



GGM 700

### Convertisseur de media 10Mbps AUI vers BNC 10Base2




Le transceiver vous permet d'établir une connexion physique entre la station de travail et le média. Le GGM 700 vous permet de rajouter des stations sur un réseau 10Base2 avec une connexion AUI ( Attachment Unit Interface)..

Le GGM 700 Permet la connexion de PC avec interfaces AUI.

#### Le "plus" produit

- Petit et compact

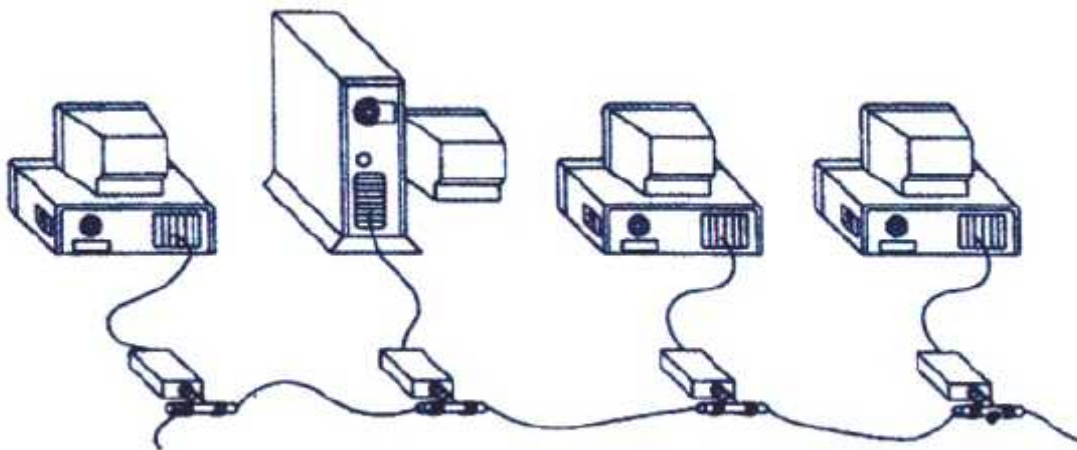

Référence	Désignation
GGM 700	Convertisseur 10Mbps AUI vers 10Base2 BNC



### Fonctions principales :

- Petit et compact
- Fonction SQE (erreur ou qualité du signal)



GGM 700	
Description	Convertisseur AUI vers 10Base2 BNC
Standards	IEEE 802.3 : 10 Base2
Ports	1 x Port AUI 1 x Port BNC
Distance Maximum	Coaxial : 185m
<b>Indication des Leds</b>	
PWR : Led Verte allumée	Indique que l'appareil est bien sous tension. (Correctement branché au réseau Electrique)
SQE : Led Allumée	Indique que le SQE * est actif
COL : Led Allumée	Indique qu'il y a des collisions sur le réseau
LNK : Led Allumée	Indique que le lien (la connexion fibre ou cuivre) est correcte
RCV : Led Allumée	Indique que les paquets Data sont bien transmis et reçus
Alimentation	Auto-alimenté
Température de fonctionnement	0°C ~ 50°C Humidité : 8% ~ 80%
Temperature de stockage	-20°C ~ 85°C Humidité : 5% ~ 98%
Certification	FCC Part 15 of Class A Approuvé CE
Dimension	98.0 x 42.0 x 22.0mm (L x W x H « connecteur inclus »)
Poids	78g

\*SQE : Test de ligne