

MINI SWITCH GIGABIT ETHERNET 4-PORTS 10/100/1000 + 2 PORTS FIBRES 1000BASE-SX SC GGM GS042SC



PERFORMANCES

Plus de souplesse et une facilité d'installation ; la série des switches GIGAMEDIA se conforme entièrement aux normes IEEE802.3 en vigueur.

Chacun d'entre eux offre des solutions de commutation Fast Ethernet et Gigabit Ethernet puissantes, nécessaire aux environnements de bureau et réseau de petite taille. Chacun des ports prend automatiquement en charge la détection des modes full-duplex. Ce qui permet d'obtenir une performance maximale sur l'ensemble du trafic réseaux.


Le port fibre SC permet d'atteindre des distances jusque 550m en OM2 / OM3.


Le mini switch **GGM GS042SC** 4 ports 10/100/1000 + 2 ports fibres SC GIGAMEDIA répond parfaitement aux différentes exigences que nécessite la mise en place d'un groupe de travail en réseaux.

Il est facile de l'installer en le connectant à vos PC, vos ordinateurs portables, etc.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Compact pour positionnement sur le bureau / Ou installation 123CONNECT
- 4 Ports 10/100/1000Base-T
- 2 Ports fibres 1000Base-SX SC
- Contrôle de flux Half/Full Duplex
- Auto-Négociation, ports RJ45 supporte le MDI/MDIX

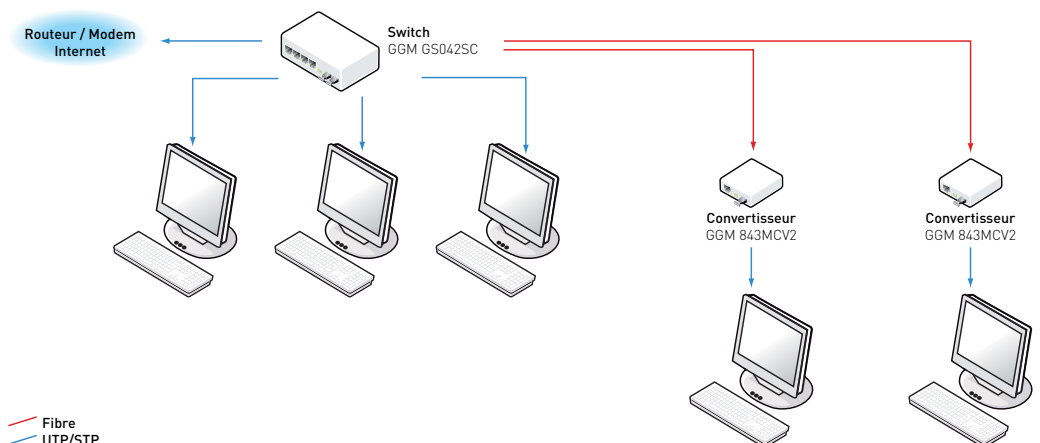

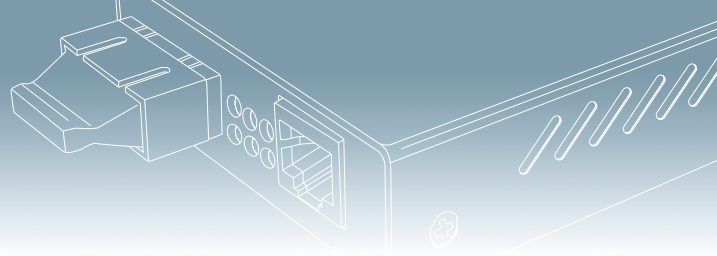

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION	Mini switch 4 x 10/100/1000 RJ45 vers fibre optique 2 x 1000Base-SX connectique SC	ALIMENTATION	Alim entrée 5V DC, 2A, Alimentation Externe	HUMIDITÉ	5% ~ 90%
NORMES	IEEE802.3z/AB 10/100/1000Base-T And 1000Base-SX/LX	FRÉQUENCES	De 50Hz à 60Hz	CERTIFICATION	FCC Part 15 of Class A Approuvé CE
PORTS	4 x Port RJ45 UTP 2 x Ports Fibres optiques SC, (Multimode)	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0°C ~ 50°C	DIMENSIONS	109.2 x 73.8 x 23.4mm (L x W x H)
DISTANCE MAXIMUM		TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20°C ~ 70°C	POIDS	700g
UTP	100m (Catégories 5e/6)				
Fibre	Jusqu'à 550m en OM2/OM3 et 275m en OM1				

INDICATION DES LEDS	STATUT	EXPLICATION
LNK/ACT	Allumé	Indique que le lien (la connexion fibre ou cuivre) fonctionne correctement
	Clignote	Indique qu'il y a bien des transferts des paquets data en émission et réceptions (Cuivre / fibre)
	Eteint	Indique que le convertisseur travaille en Half duplex
PWR : Led Allumée Vert	Allumé	Indique que l'appareil est bien sous tension. (correctement branché au réseau électrique)
1000m	Allumé	Transfert des données en 1000Mbps
100m	Allumé	Transfert des données en 100Mbps
	Eteint	Transfert des données en 10Mbps

RÉFÉRENCE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GGM GS042SC	Switch 4 Ports 10/100/1000Base-T Ethernet + 2 ports fibres 1000Base-Fx SC Intégré Format Compact

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL