

**CAISSON VENTILÉ IP66**  
GGM CAMCFEXT3V



**IP66**

PROTECTION  
IP66

**ACCESSOIRES (OPTIONNELS)**

- Fixation poteau




GGM CAMPOTEAU

- Fixation angle



GGM CAMANGLE

Le **GGM CAMCFEXT3V** permettra d'installer vos caméras dans les environnements extérieurs difficiles. Il permettra de protéger vos caméras du froid, de la chaleur et de l'humidité grâce sa protection IP66. Doté d'un système de ventilation interne, il permettra de maintenir vos installations de vidéosurveillance en fonctionnement normale en dépit des chaleurs extérieures.

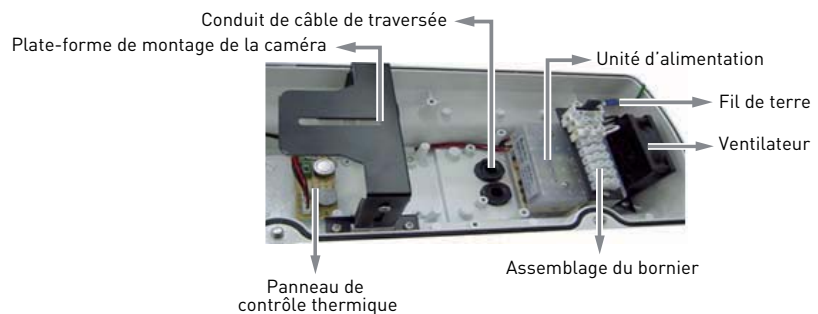

**FONCTIONNALITÉS**

**ALIMENTATION**

Entrée	90-240V AC 3.5A
Sortie	12V DC 3.5A

**THERMOSTAT : CHAUFFAGE**

Déclenchement	Entre 18 et 28°C ± 3°C
---------------	------------------------

**THERMOSTAT : VENTILATEUR**

Déclenchement	Entre 35 et 25°C ± 3°C
T° de fonctionnement	-20°C +50°C

Epaisseur vitre	4mm
Couleur	Ivoire
Composition	Management de câble Aluminium compressé

**POIDS**


5,2kg

**CERTIFICATIONS**

CE, IP66

**NOTE**

Livré avec le pied de fixation mural

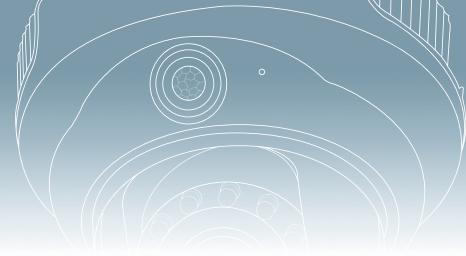


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Positions en pivot  
et orientations



Support de gestion complètes  
des câbles BR-13

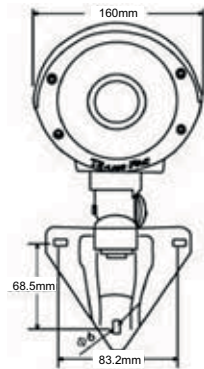

Dimensions de la base du support

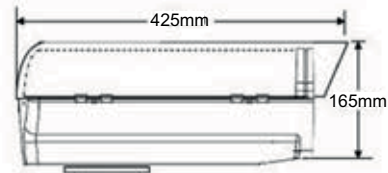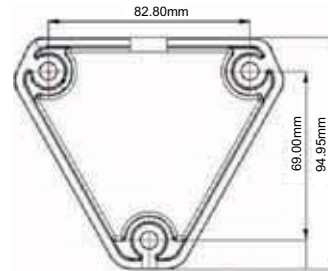

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL