

## CAISSON THERMOSTATÉ VENTILÉ IP66 GGM CAMCFEXT3



**IP66**

PROTECTION  
IP66

### ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

- Fixation poteau




GGM CAMPOTEAU

- Fixation angle



GGM CAMANGLE

Le **GGM CAMCFEXT3** permettra d'installer vos caméras dans les environnements extérieurs difficiles. Il permettra de protéger vos caméras du froid, de la chaleur et de l'humidité grâce sa protection IP66. Doté d'un chauffage et d'un système de ventilation interne, il permettra de maintenir vos installations de vidéosurveillance en fonctionnement normale en dépit des températures extérieures.

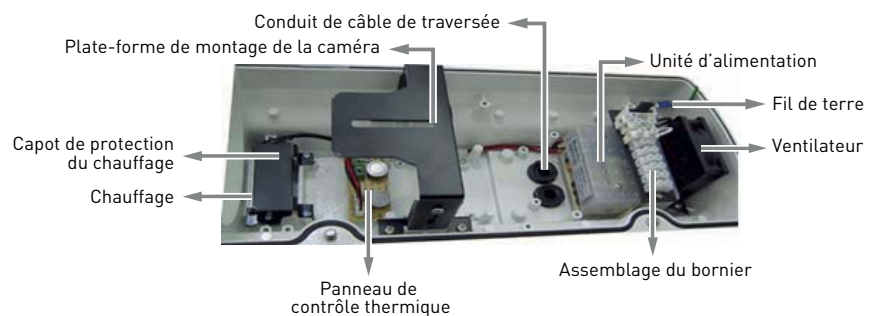

### FONCTIONNALITÉS

#### ALIMENTATION

Entrée	90-240 VAC 3.5 A
Sortie	12 VDC 3.5 A

#### THERMOSTAT : CHAUFFAGE

Déclenchement	Entre 18 et 28 °C ± 3 °C
---------------	--------------------------

#### THERMOSTAT : VENTILATEUR

Déclenchement	Entre 35 et 25 °C ± 3 °C
T° de fonctionnement	-20 °C +50 °C
Epaisseur vitre	4 mm
Couleur	Ivoire
Composition	Management de câble Aluminium compressé

#### POIDS


5,2 kg

#### CERTIFICATIONS

CE, IP66

#### NOTE

Livré avec le pied de fixation mural

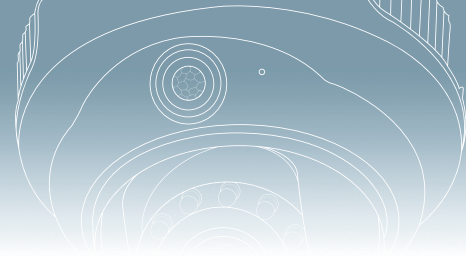


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Positions en pivot  
et orientations



Support de gestion complètes  
des câbles BR-13

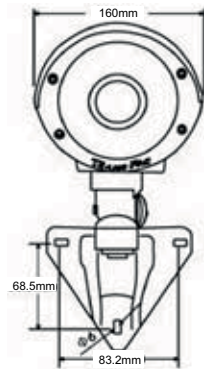

Dimensions de la base du support

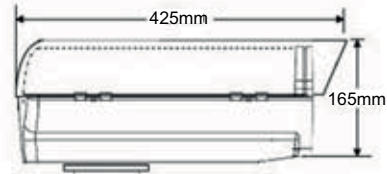

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL