

ACCESSOIRES GIGAMEDIA «CAMÉRA IP»

Améliorez la finesse et l'efficacité de votre surveillance sur les caméras GIGAMEDIA. Objectifs interchangeables à focale fixe et focale variable

OBJECTIF INFRAROUGE INTÉGRÉ

GGM CAMIROBJ



COMPATIBILITÉ : GGM CAMF14

- Monture CS
- Objectif pour capteur 1/3" ou 1/4"
- Focale fixe : 6mm
- Distance focale : F2.0
- Equipé de 12 «leds» infrarouge
- Portée 10 mètres
- Angle de vue horizontal : 53° et vertical : 40°
- Condition de déclenchement : En dessous de 10 lux
- Alimentation : 12V (directement via la caméra)
- Consommation : 160 mA max
- Poids : 90grs
- Dimensions : Largeur 2,4 cm, Diamètre 5,86 cm
- **Angle de vue horizontal maximal : 53°**

OBJECTIF AVEC AUTO-IRIS

GGM CAMIRIS



COMPATIBILITÉ : GGM CAMF14

- Monture CS
- Objectif pour capteur 1/3" ou 1/4"
- Focale variable : 3 à 8 mm
- Auto-iris (Contrôle automatique du diaphragme par connexion latérale sur la caméra)
- Asservissement : DC Drive
- Diaphragme : F1.0
- Angle de vue horizontal maximum : 65° sur CAMF14
- **Angle de vue horizontal maximal : 65°**


OBJECTIF AVEC IRIS MANUEL

GGM CAMIRISMAN



COMPATIBILITÉ : GGM CAMF16, GGM CAMF17M, GGM CAMF17, GGM CAMF14, GGM CAMW17

- Monture CS
- Objectif pour capteur 1/3" ou 1/4"
- Focale variable : 3 à 8 mm
- Iris manuel
- Diaphragme : F1.0
- Angle de vue horizontal : 70°
- **Angle de vue horizontal maximal : 70°**

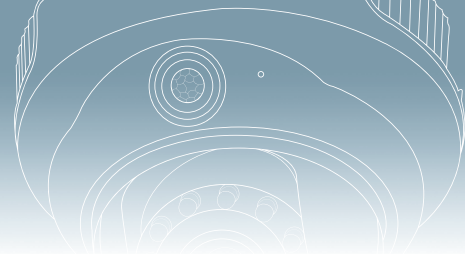

OBJECTIF AVEC ZOOM 10X

GGM CAMVF

- Monture CS
- Objectif pour capteur 1/3" ou 1/4"
- Focale variable : 5 à 50 mm
- Vari-Focale manuel avec zoom 10x
- Distance focale : F1.3-C
- Angle de vue horizontal maximum
- **Angle de vue horizontal maximal : 50°**

COMPATIBILITÉ : GGM CAMF14 GGM CAMF16, GGM CAMF17M, GGM CAMF17, GGM CAMW17



CANON INFRAROUGE IP68

GGM CAMIRCANON

- Canon infrarouge IP68
- Utilisation : intérieure et extérieure
- Portée : 10 M
- 20 leds infrarouges
- Wave : 840 Nm
- Dimensions diamètre : 5cm / Longueur 6 cm
- Alimentation : 12V (directement via la caméra)
- Poids : 250grs
- Température supportée en fonctionnement : -10 à +50 °
- Livré avec pied de fixation et visseries

COMPATIBILITÉ : GGM CAMF14

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL