

CAMÉRA DE SURVEILLANCE EXTÉRIEURE AUTONOME SUR BATTERIE GGM CAMSECUR



BOÎTIER ANTI-VANDALE



BATTERIE
10 SEMAINES



ANTI-VANDALE
SÉCURISÉ



2Go
STOCKAGE
2Go

Batterie capacité*
10 semaines (Lithium Ion)

Anti-vandale sécurisé
(boîtier métal + clé de sécurité)

Stockage 2Go

NB : LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE DÉPEND
DE SON UTILISATION. LES INFORMATIONS
COMMUNIQUÉES SONT UNIQUEMENT
DONNÉES À TITRE INFORMATIF.

Grâce à sa protection anti-vandale, la caméra Gigamedia **GGM CAMSECUR** vous permettra de surveiller et de contrôler les sites sensibles sans aucune crainte de détérioration.

La **GGM CAMSECUR** est une caméra de surveillance extérieure autonome et discrète sans fils alimentée par batterie. Elle s'utilise là où vous ne pouvez pas connecter des caméras classiques en IP ou en analogique.

La **GGM CAMSECUR** s'installe sans connaissance réseau, pas besoin de prise électrique ou de système de câblage. Les images sont stockées sur une carte mémoire amovible pour faciliter le traitement des images sur un ordinateur.


La caméra Gigamedia **GGM CAMSECUR** est une solution simple et autonome, solution « Plug and Play ».

UTILISATIONS & APPLICATIONS

- Surveillance de chantiers (évite les pillages)
- Surveillance lieux isolés contre les tags et graffitis
- Sites isolés sensibles sans alimentation électrique : château d'eau, poste électrique ...
- Surveillance des lieux de décharge interdite, sites de vacances, maisons ...
- Surveillance en pleine nature (protection de zones de chasse, lieux privés ...)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Batterie incluse capacité 10 semaines d'enregistrement*
- Carte mémoire incluse de 2GB
- Stockage jusqu'à 65 000 images format qVGA
- Détecteur de mouvement fonctionnant jusqu'à 5m
- Compression JPEG image par image
- Images haute définition couleur
- Résolution VGA (640x480) ou qVGA (320x240)
- Dimensions : 125 x 95 x 65 mm
- Boîtier anti-vandale avec clé de verrouillage

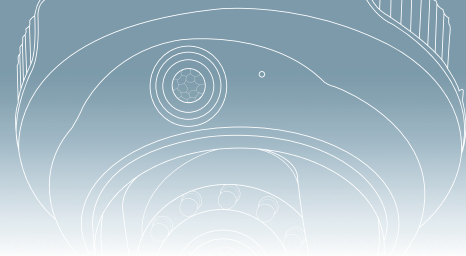

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IMAGE

Jour/nuit
Compression JPEG
Couleur
Résolution VGA (640 x 480 pixels)
ou QVGA (320 x 240 pixels)

OBJECTIF EMBARQUÉ

Angle de vue 3.3mm
AOV 73°(D) x 61°(H) x 47°(V)

SENSIBILITÉ DU CAPTEUR

Couleur 3.8 Lux
Noir et blanc : 4.9 Lux

CAPTEUR (PIR)

Distance 0-5m (16') (Typical), 0-9m (30') (Max)
FOV 38° horizontal - 22° vertical

CARTE MÉMOIRE (VENDUE AVEC CE PRODUIT)

SD™ Card (v1.1) format "FAT16" 2Go

CAPACITÉ DE STOCKAGE CARTE MÉMOIRE (ENREGISTREMENT NOIR ET BLANC)

CM 2GB incluse Capacités en VGA : 32 000 images
Capacités en QVGA : 65 000 images

ALIMENTATION EXTERNE

5 VDC, 300mA
9VDC to 24V DC, 300 mA
(with optional interface board)

BATTERIE INTERNE

Très haute capacité – Lithium Ion : 3.7 volts et 7.5Ah.
(Pour connaître la capacité de la batterie sans recharge, se référer au guide d'installation)

CONSOMMATION (ALIMENTATION)

Standby 1,9 mA
En marche 100 mA

DIMENSIONS COQUE DE PROTECTION

125 x 95 x 65 mm

POIDS

418g – Batterie incluse

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

-20°C à +60°C

PC LOGICIEL COMPATIBILITÉ

Microsoft Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2),
Windows Vista, Windows 7

GARANTIE

1 an (sauf la batterie)

TÉLÉCOMMANDE (INCLUSE)


Transmission Par infrarouge
Distance 0 – 5m
Batterie 12V Alkaline, type 23A (pile incluse)
Dimensions 57 x 37 x 16 mm
Poids 26 g (batterie incluse)
Température 0°C à 50°C (en fonctionnement)

CHARGEUR DE BATTERIE (INCLUS)

Alimentation externe 5VDC 1A
Charge maximum 800mA
Dimensions 90 x 50 x 25 mm
Poids 44 g
Température 0°C à 40°C (en fonctionnement)

* Equipements inclus (Chargeur, télécommande, carte mémoire, batterie 7.5ah, clé USB, logiciel de visualisation)

CARACTÉRISTIQUES DE LA GGM CAMSECUR

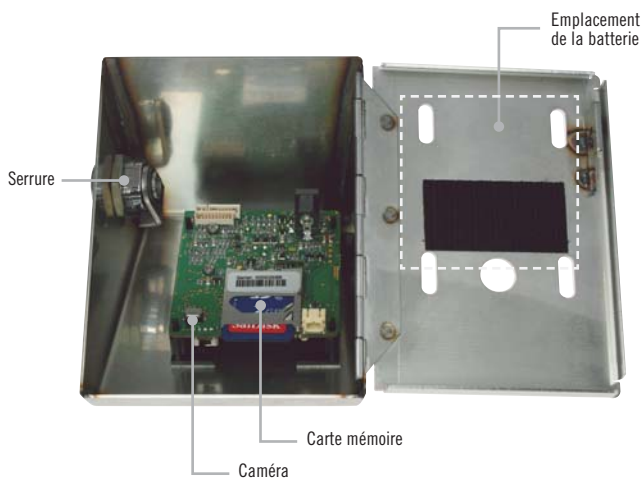

* ACCESSOIRES GGM CAMSECUR (INCLUS AVEC LE PRODUIT)



VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL