

DÔMES EXTRA COMPACTS ANTI-VANDALES 1 MÉGAPIXEL GGM CAMD33V & GGM CAMD34V (PoE)



CONFORME
Arrêté du 3 août 2007

ONVIF



Accès 3G
Logiciel "Mobile Viewer"
pour accès via

- MP**
CAMÉRA
1 MÉGAPIXEL
- HD**
RÉSOLUTION
1280 X 800
- IP66**
PROTECTION
IP66
- CAMÉRA
ANTI-VANDALE
- COMPACT &
DESIGN

- 1 Mégapixel
- Résolution 1280 X 800
- ONVIF
- IP66
- Compression H264,
MJPEG & MPEG4
- Compact et Design
- Fonction Jour / Nuit
(GGM CAMD34V)
- PoE 802.3af
(GGM CAMD34V)
- Anti-vandale



Dômes fixes extérieurs anti-vandales, avec ou sans infrarouge, les **GGM CAMD33V** et **CAMD34V** trouveront aisément leurs places dans vos installations de vidéoprotection extérieures.

Faciles à monter, à diriger (pan 350°, tilt 85° et rotation 350°), non intrusives, vous pourrez les installer aisément. Leurs résolutions en 1 mégapixel permettent d'obtenir une image d'excellente qualité.


Grâce aux triples codecs simultanés, vous pourrez vous connecter en même temps sur le PC de supervision, le PC en accès distant ainsi que le Téléphone portable sans pour autant dégrader les flux d'enregistrements.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Anti-vandale
- IP66
- 3 axes pour une installation et un positionnement facile
- Capteur 1/4" CMOS Résolution 1280 x 800
- PoE 802.3af (**CAMD34V**)
- Filtre IR amovible pour fonction Jour / Nuit (**CAMD34V**)
- IR jusqu'à 10 mètres (**CAMD34V**)
- Triple codecs simultanés (MJPEG / MPEG-4 et H264)
- Emplacement Micro SD/SDHC
- « Design » compact et attractif
- Supporte ONVIF



	GGM CAMD33V	GGM CAMD34V
PoE 802.3 af	Non	Oui
Infrarouge 10m	Non	Oui

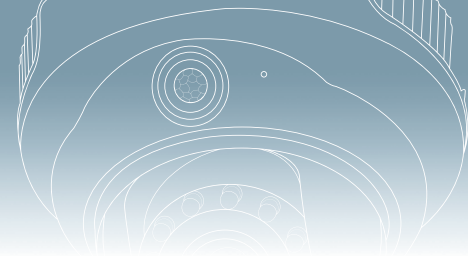

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME

Processeur	TIDM365SOC
Flash	128Mb
RAM	256Mb
OS embarqué	Linux 2.6

OBJECTIF

Objectif fixe f=3.6mm F1.8
Filtre IR amovible pour fonction Jour/Nuit
(CAMD34)

ANGLE DE VUE

Horizontal	56°
Vertical	41°

OBTURATEUR

1/5 sec. à 1/25,000 sec.

CAPTEUR

1/4" CMOS résolution 1280x800

ILLUMINATION MINIMUM

CAMD33V	0.3 Lux @ F1.8
CAMD34V	0 Lux @ F1.8 (LED active)

LED IR

8 LEDs (850nm) éclairage effectif 10m

VIDÉO

Compression	H.264, MJPEG & MPEG-4
Flux	Streaming simultané Flux H264 sur UDP, TCP, HTTP, HTTPS Flux MPEG-4 sur UDP, TCP, HTTP, HTTPS Flux multicast MPEG-4 Flux MJPEG sur HTTP, HTTPS Supporte l'adaptation du débit en fonction de l'activité Supporte le 3GPP
Résolutions	1280 x 800 en H264, MJPEG et MPEG4 @ 30 fps

PARAMÈTRES IMAGE

Taille, qualité et débit de la vidéo ajustable
Timestamp et texte sur image
Effet miroir et retourné
Configuration de la clarté, contraste, brillance, saturation, netteté, balance des blancs et exposition.
AGC, AWB, AES
Mode Jour/Nuit automatique/manuel ou programmé. (CAMD34V)
BLC (Backlight compensation)
Supporte les masques privatifs

RÉSEAU

RJ-45 10/100Mbps
Supporte ONVIF
Protocole
IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS et 802.1X.

ALARME ET GESTION D'ÉVÈNEMENTS

Triple fenêtre de détection de mouvements
1 sortie digitale pour capteur externe ou alarme
Notification d'évènement utilisant FTP, HTTP, SMTP
Enregistrement local en MP4

STOCKAGE EMBARQUÉ

Emplacement carte Micro SD/SDHC
Stockage des photos et vidéos

SÉCURITÉ

Accès multi-niveaux, multi-utilisateurs avec protection par mot de passe
Filtrage d'adresse IP
Encryption des données HTTPS
802.1X port basé sur l'authentification

UTILISATEURS

Jusqu'à 10 clients en simultanés

DIMENSIONS

Ø 110 mm x 91 mm

INDICATION LED

Alimentation et état du système
Activité du réseau

ALIMENTATION

12V DC
Consommation
Max. 3.5 W (CAMD33V)
Max. 4.5 W (CAMD34V)
Compatible 802.3af (CAMD34V)

CERTIFICATION

CE, LVD, FCC, VCCI, C-TICK

CONDITION DE FONCTIONNEMENT

Température 0 ~ 50°C
Humidité 90% sans condensation

COMPATIBILITÉ

OS Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navigateur Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 ou supérieur.
Téléphone portable Lecteur 3GPP
Real Player 10.5 ou supérieur
Quick Time 6.6 ou supérieur
AIMETIS se renseigner auprès du commercial Rexel
GGM NVRxxx se renseigner auprès du commercial Rexel
GGM SOFTIPxx se renseigner auprès du commercial Rexel
SDK disponible pour intégration.

GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL