

## CAMÉRA DÔME FIXE 1,3MP GGM CAMD37V & GGM CAMD37VF4



1.3MP

RÉSOLUTION  
1.3MP



FONCTION  
JOUR / NUIT



TAILLE  
COMPACTE



FONCTION  
POE



1,3 Mégapixels

Capteur CMOS

Dual codec  
H264 & MJPEG

PoE

IK10

Filtre IR amovible  
(jour/nuit)

Excellente visibilité de nuit

Design compact


La **GGM CAMD37V / CAMD37VF4** est une caméra dôme PoE (Power over Ethernet) compacte idéale (10cm de diamètre) pour une large gamme d'applications. Facile d'installation la **GGM CAMD37V / CAMD37VF4** se monte rapidement (moins de 120s). La caméra La **GGM CAMD37V / CAMD37VF4** est une caméra riche en fonctionnalités et possédant un excellent rapport qualité/prix.

La **GGM CAMD37V / CAMD37VF4** est dotée d'un capteur de 1,3 mégapixels (résolution de 1280x1024 à 25 images/s) et prend en charge la technologie de compression H.264.

Conçu pour accepter des objectifs fixes de différentes focales, la **GGM CAMD37V / CAMD37VF4** peut être utilisée dans divers environnements : bureaux, ascenseurs, campus, magasins, ou encore les établissements de santé.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur CMOS 1,3 mégapixels
- Design compact
- Compression H.264 et MJPEG en temps réel (Double codec)
- 30 ips @ 1280x1024
- Visibilité de nuit exceptionnelle
- Filtre IR amovible pour la fonction Jour et Nuit
- Projecteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 5m
- PoE conforme IEEE 802.3af intégré
- Slot pour carte MicroSD/SDHC pour mémoire intégrée
- Anti-vandale classé IK10
- Objectif sélectionnable (f = 2,5mm ou 4mm)

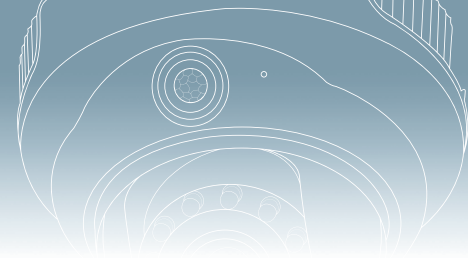

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### SYSTÈME

CPU	SoC Multimedia (System-on-Chip)
Flash	16Mo
RAM	256Mo

### CARACTÉRISTIQUES CAMÉRAS

Capteur d'images	1/3" CMOS progressive
Résolution max	1280x1024
Objectif	2,5mm (CAMD37V) 4mm (CAMD37VF4)
Focale	f = 2,5mm (CAMD37V) f = 4,0mm (CAMD37VF4)
Ouverture	F2.0 (CAMD37V) F1.5 (CAMD37VF4)
Auto-iris	<b>Diaphragme fixe</b>
Angle de vue	CAMD37V : 110° (horizontal), 86° (vertical), 142° (diagonal) CAMD37VF4 : 64° (horizontal), 53° (vertical), 80° (diagonal)
Vitesse d'obscuration	1/5s à 1/32 000s
Jour/Nuit	Filtre IR rétractable pour la fonction Jour & Nuit
Illumination mini	CAMD37V : 0,16Lux, 50 IRE (Couleur) 0,001Lux, 50 IRE (N/B) CAMD37VF4: 0,1Lux, 50 IRE (Couleur) 0,001Lux, 50 IRE (N/B)
Pan/tilt/zoom	ePTZ: Zoom numérique 48x (4x sur plug-in IE, 12x intégré)
Projecteurs IR	Projecteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 5m LED IR *9
Stockage local	Slot pour carte MicroSD/SDHC/SDXC

### VIDÉO

Compression	H.264 & MJPEG
Images/s	H.264: 25 ips à 1280x1024 MJPEG: 25 ips à 1280x1024
Flux vidéo	2 flux simultanés
Ratio S/B	> 58dB
Gamme dynamique	67dB
Images	Taille, qualité et débit réglables Horodatage, Incrustation de texte, Retourne- ment et miroir, Luminosité, contraste, saturation, net- teté, balance des blancs, exposition, gain, com- pensation de rétroéclairage, masquage de confi- dentialité configurables Paramètres de profils planifiés

### AUDIO

Fonction audio	Entrée audio
Compression	G.711
Interface	Microphone intégré

### RÉSEAU

Utilisateurs	Visionnage en direct pour un max de 10 clients
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Interface	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX (RJ-45) ONVIF

### VIDÉO INTELLIGENTE

Triple-fenêtre de détection de mouvement

### ALARMES ET ÉVÉNEMENTS

Déclenchement	Détection de mouvement, déclenchement manuel, entrée contact sec, déclenchement sur calendrier, démarrage du système, notification d'enregistre- ment, détection du sabotage de la caméra
Événements	Notification des événements avec HTTP, SMTP, FTP et serveur NAS Téléchargement de fichiers via HTTP, SMTP, FTP et serveur NAS

### GÉNÉRAL

Connecteurs	RJ-45 pour connexion réseau / PoE Entrée numérique* 1
Indicateur LED	Alimentation système et indicateur de statut
Caisson	Boîtier métallique anti-vandalisme classé IK10

### ALIMENTATION

Alimentation	IEEE 802.2af PoE Class 3
Consommation	Max. 6,5W

### DIMENSIONS

∅	100mm x 55mm
---	--------------

### POIDS

Net	996g
-----	------

### CERTIFICATIONS

CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick

### ENVIRONNEMENT

-10°C - 50°C

### CONFIGURATION REQUISE

OS	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navigateur	Mozilla Firefox 7-10 (uniquement en streaming) Internet Explorer 7.x ou 8.x
VLC	1.1.11 ou supérieur
QuickTime	7 ou supérieur

### GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL