

## CAMÉRA IP FORMAT BULLET GGM CAMF26H



CMOS

CAPTEUR  
1/4" CMOS



FONCTION  
JOUR / NUIT



POE 802.3AF



FORMAT  
BULLET

IP66

PROTECTION  
IP66

Capteur 1/4" CMOS  
résolution VGA

Jour/nuit + infrarouge

MPEG-4, MJPEG & H264  
(Triple codec)

PoE 802.3af

Format "Bullet"

Protection IP66

ONVIF


La caméra IP **GGM CAMF26H** est une caméra d'un excellent rapport qualité/prix. Format «bullet» tout en 1 elle est spécialement conçue pour une utilisation extérieure intensive. Son design compact lui apporte discrétion et facilité d'installation. La **GGM CAMF26H** dispose d'un indice de protection IP66 efficace contre la pluie et la poussière. Equipée également d'un éclairage infrarouge d'une portée de 10 mètres pour les environnements sans lumière.

Enfin cette caméra vous alertera automatiquement en cas d'objectif obstrué (bompage) ou événement anormal (via son système intelligent embarqué). N'hésitez plus, faites le bon choix en adoptant cette caméra pour vos installations de vidéosurveillance IP.

La **GGM CAMF26H** supporte les dernières avancées technologiques avec le H.264 qui réduit considérablement la taille des fichiers enregistrés et permet une amélioration significative de la bande passante.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur 1/4" CMOS résolution VGA (640 x 480)
- JOUR / NUIT - Infrarouge portée 10 m
- H.264 Temps-Réel, Compression MPEG-4 et MJPEG (Triple Codec)
- Système automatique anti bompage et obstruction de l'objectif de la caméra
- Connexion PoE 802.3af
- Format "Bullet" - Design compact
- Caméra idéale pour la surveillance en extérieur

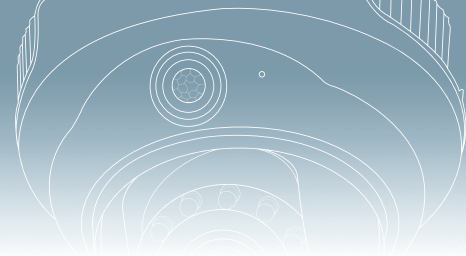

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### SYSTÈME

CPU	WTK-1000 SoC
Flash	8MB
RAM	32MB
OS embarqué	Linux 2.4

### OBJECTIF

Objectif fixe jour/nuit f= 4.0 mm et F1.8  
IR corrigé

### ANGLE DE VUES

Horizontal	71°
Vertical	52°
Diagonal	90°

### VITESSE D'OBTURATION

1/5 sec. à 1/15,000 sec.

### CAPTEUR D'IMAGE

1/4" CMOS résolution VGA

### SENSIBILITÉ

0.001 Lux / F1.8 (0 lux = infrarouges activés)

### LEDS IR

LEDS IR intégrées, portée 10 mètres  
LEDS IR\*12

### VIDÉO

Compression	H.264, MJPEG & MPEG-4
Flux de données	Multiple streams simultanés H.264 streaming over UDP, TCP, HTTP ou HTTPS MPEG-4 streaming over UDP, TCP, HTTP ou HTTPS H.264/MPEG-4 multicast streaming MJPEG streaming over HTTP ou HTTPS Surveillance mobile 3GPP
Images/s	H.264 : Jusqu'à 30/25 ips à 640x480 MPEG-4 : Jusqu'à 30/25 ips à 640x480 MJPEG : Jusqu'à 30/25 ips à 640x480

### IMAGE

Configuration taille image, qualité et débit (bit rate)  
Incrustation à l'image temps et texte  
Flip & miroir  
Configuration luminance, contraste, saturation, netteté, balance des blancs et exposition  
AGC, AWB, AES  
Automatique, manuel ou programmé mode jour/nuit  
Supporte masques privatifs

### RÉSEAU

10/100 Mbps Ethernet, RJ-45  
Onvif

### Protocoles

IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP,  
RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,  
DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, et 802.1X

### GESTION D'ALARMS ET D'ÉVÉNEMENTS

Détection de mouvement (3 zones)  
Détection sabotage  
une D/I et une D/O pour capteur externe et alarme  
Notification événement via HTTP, SMTP ou FTP  
Enregistrement en local de fichiers MP4

### SÉCURITÉ

Différents niveaux d'accès utilisateur avec mot de passe  
Filtrage d'accès IP  
HTTPS transmission data codée  
Authentification 802.1X port-basée pour protection du réseau

### UTILISATEURS

Visualisation en direct, jusqu'à 10 utilisateurs

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimension	60 mm x 150 mm
Poids	640 grs

### INDICATEURS LEDS

Indicateur statut pour restauration système

### ALIMENTATION

	12V DC 24V AC
Consommation	Max. 4 W avec Infrarouge activé Connexion norme 802.3af PoE

### COMPATIBILITÉ

OS	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navigateur	Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.0 ou supérieur
Mobile	Player 3Gpp
Real Player	10.5 ou supérieur
QuickTime	6.5 ou supérieur

### CERTIFICATIONS

CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

### CAISSON EXTÉRIEUR

Design compact et protection IP66

### ENVIRONNEMENT



Température	-20° à +50°C
Humidité	90 %

### DIVERS

SDK disponible sur demande pour l'intégration  
Livré avec logiciel de management de base 16 caméras  
Logiciel « Installation WIZARD »  
Déclenchement d'actions sur événement et planification

### GARANTIE

2 ans

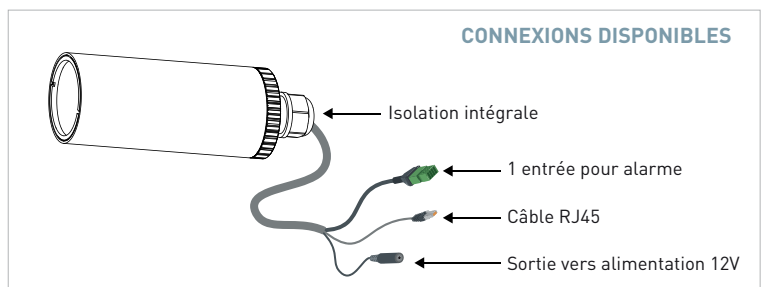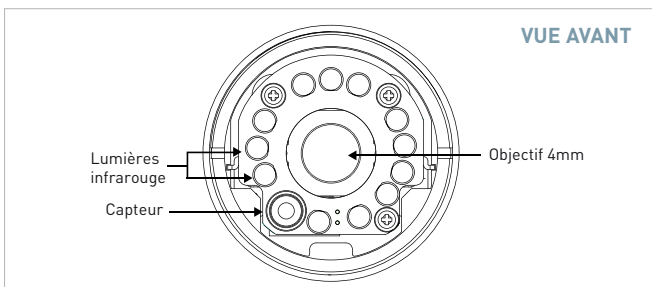

### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

