

DÔME 360° FISHEYE H.264 3,1 MÉGAPIXEL WDR GGM CAMF360M



HD RÉSOLUTION 2048 X 1536	360° ANGLE DE VUE 360°	FONCTION JOUR/NUIT	IP66 PROTECTION IP66	FONCTION EPTZ	POE POE
--	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------------

3.1 Mégapixel capteur CMOS

Vue d'ensemble à 360°
Vue panoramique à 180°

Triple codecs simultanés
H264, MPEG-4 & MJPEG

Fonction Jour/Nuit

Anti vandale et IP66

ePTZ

Alimentation PoE

La **GGM CAMF360M** est une caméra IP fisheye ayant une résolution de 3.1 MP et qui offre une qualité d'image exceptionnelle. Grâce à son objectif fisheye, la **GGM CAMF360M** permet des vues panoramiques à 180° (montage mural) ou 360° (plafond / sol). La **GGM CAMF360M** est en mesure de fournir un champ de vue 8X plus large qu'une caméra VGA standard, réduisant considérablement le besoin pour les installations nécessitant plusieurs caméras. Idéal pour les aéroports, les centres commerciaux, les parkings, les bureaux.


Le **GGM CAMF360M** dispose d'un filtre IR amovible, qui permet de maintenir des images claires tout au long de la journée. Son boîtier IP66 est conçu pour aider la caméra à résister à la pluie et à la poussière, et garantir un fonctionnement sous une multitude de conditions météorologiques difficiles.

De plus, le boîtier anti-vandale d'indice IK10 fournit une protection robuste contre les détériorations.

La **GGM CAMF360M** est incontestablement le meilleur choix pour construire un système robuste de surveillance avec la plus grande couverture possible.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 3.1 Megapixel capteur CMOS
- Objectif 1.27 mm Fisheye pour une vue panoramique à 180° ou une vue d'ensemble à 360°
- 8 modes d'affichages
- PoE 802.3af
- FiltreIR amovible pour fonction Jour/Nuit
- Triple codecs simultanés (MJPEG/MPEG-4/H264)
- Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC
- Dôme Anti-vandale et IP66
- EN50155 surveillance mobile
- ePTZ

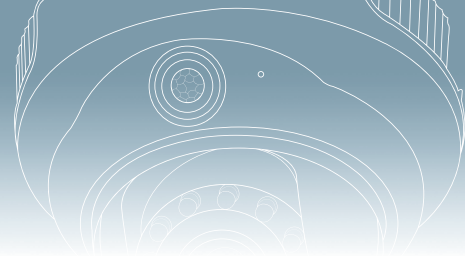


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le **GGM CAMF360M** offre **8 configurations*** d'affichage dont les vues d'ensemble originales, les vues panoramiques et les vues régionales pour diverses applications. Avec le tout dernier procédé de traitement de l'image, les images hémisphériques capturées par la caméra fisheye peuvent être converti en projection rectilinéaire conventionnelle afin de faciliter la visualisation et l'analyse. En outre, dans les modes de visualisation panoramique et régionale, les utilisateurs peuvent utiliser la fonction ultra-lisse ePTZ pour facilement zoomer et se concentrer sur une zone souhaitée.



VUE PANORAMIQUE À 180°

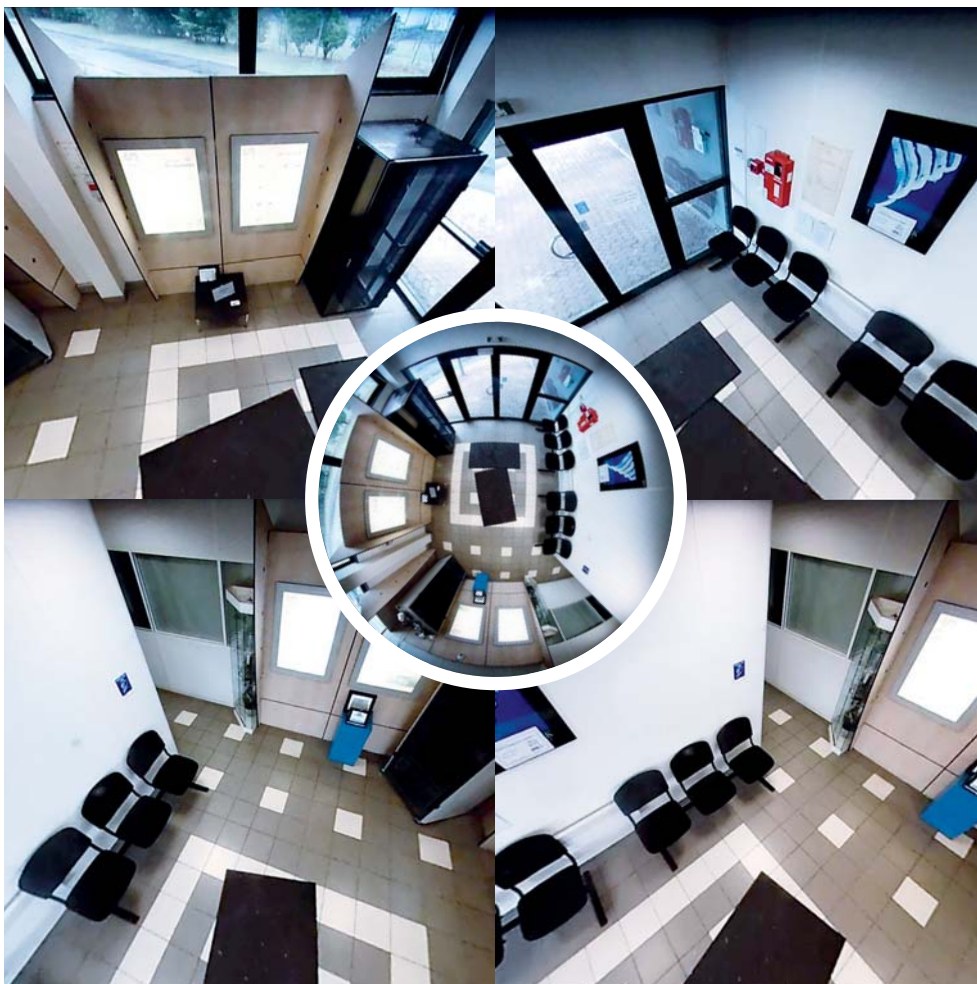


VUE SIMULTANÉE DES 4 RÉGIONS

* Prise de vue de la caméra :

- Hémisphérique (360°)
- Panoramique (180°) ou 2 panoramiques (90° + 90°)
- Vue régionale (1, 2, 3 ou 8 régions)



DÉCOUVREZ CETTE CAMÉRA EN LIVE SUR CONECTIS.COM
[HTTP://SHOWROOM.CONECTIS.COM](http://showroom.conectis.com)

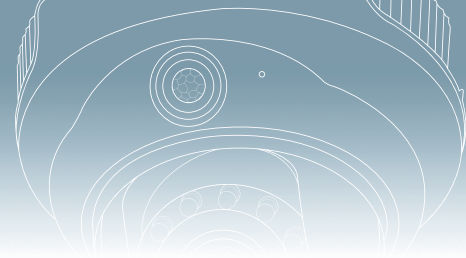

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME

Processeur	TI DM368 SoC
Flash	128MB
RAM	256MB
OS embarqué	Linux 2.6

OBJECTIF

Objectif fixe f=1.27 mm F2.8
Filtre IR amovible pour fonction jour/nuit

ANGLE DE VUE

Vertical	180°
Horizontal	180°

OBTURATEUR

1/5 sec. à 1/32.000 sec.

CAPTEUR

1/2" CMOS résolution 2048x1536

SENSIBILITÉ LUMINEUSE

1.0 Lux @ F2.8

VIDÉO

Compression	H.264, MJPEG & MPEG-4
Flux vidéo	Streaming multiples Streaming H.264 sur UDP, TCP, HTTP ou HTTPS Streaming MPEG-4 sur UDP, TCP, HTTP ou HTTPS Streaming H.264/MPEG-4 en multicast Streaming MJPEG sur HTTP ou HTTPS Supporte l'adaptation du changement des IPS pour une gestion dynamique de la bande passante Supporte la connexion 3GPP
Image/s	H.264 : Jusqu'à 15 fps à 1536x1536 Jusqu'à 12 fps à 2048x1536 MPEG-4 : Jusqu'à 15 fps à 1536x1536 MJPEG : Jusqu'à 15 fps à 1536x1536 Jusqu'à 12 fps à 2048x1536

PARAMÈTRES IMAGE

Taille, qualité et débit de la vidéo ajustable
Marquage vidéo (date heure) étiquette + texte sur image
Effet miroir et retourné
Configuration de la clarté, contraste, brillance, saturation, netteté, balance des blancs et exposition.
AGC, AWB, AES
Mode jour/nuit automatique / manuel ou programmé
BLC Compensation lumière arrière-plan
Supporte les masques privatifs

AUDIO

Compression	GSM-AMR encodage parole 4.75 kbps à 12.2 kbps MPEG-4 AAC encodage son 16 kbps à 128 kbps G711 encodage son 64Kbps mode μ Law ou ALaw
Interface	Sortie pour microphone externe Sortie audio Supporte 2 voies audio Supporte la fonction mutedNE

RÉSEAU

	RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps Supporte Onvif
Protocoles	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, et 802.1X

ALARME ET GESTION D'ÉVÉNEMENTS

Quintuple fenêtre de détection de mouvement
Détection de tentative d'obstruction
Un D/I and un D/O pour capteur extérieur ou alarme
Notification d'évènement en utilisant les protocoles FTP, HTTP et SMTP
Enregistrement local de fichiers MP4

STOCKAGE EMBARQUÉ

Emplacement carte MicroSD/SDHC/SDXC
Stockage de photos et de clips vidéo

SÉCURITÉ

Accès multi-utilisateurs avec protection par mot de passe
Filtrage des adresses IP
Encrytage des données HTTPS
802.1x authentification basée sur les ports pour une protection du réseau

UTILISATEURS

Jusqu'à 10 connexions simultanées

DIMENSIONS

Ø 145 mm (D) x 52 mm (H)

LUMIÈRE D'ÉTAT

System power et indication statut
Activité système et indicateur liaison réseau

ALIMENTATION

12V DC
Compatible PoE 802.3af
Consommation 3,84 W

ENVELOPPE DE PROTECTION

Boîtier métal anti-vandale IK10
Protection IP66 en métal

CERTIFICATIONS

CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick
EN50155

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température -25°C ~ 50°C (13 ~ 122°C)
Humidité 90% sans condensation

COMPATIBILITÉ

OS	Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000
Navigateur	Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.x ou supérieur
Mobile	Player 3GPP
Real Player	10.5 ou supérieur
Quick Time	6.5 ou supérieur

INSTALLATION, GESTION ET MAINTENANCE

Installation Wizard 2
Logiciel de gestion vidéo 32 -CH ST7501
Mise à jour micrologiciel

APPLICATION

SDK disponible pour développement application et intégration

GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL