

DÔME INTÉRIEUR 360° H264 ZOOM OPTIQUE 12X



GGM CAMP20V

SURVEILLANCE COMMERCIALE :
PARCE QUE CHAQUE DÉTAIL COMPTE !




Dôme mobile d'intérieur avec un zoom optique de 12X. La **GGM CAMP20V** est une caméra idéale pour la surveillance active dans des zones vastes tels que les magasins, les galeries marchandes ou encore les lieux accueillant du public tels que les musées, les cinémas ...

Triple codecs simultanés (MJPEG/MPEG-4/H264) de résolution D1 (720x576) la **GGM CAMP20V** vous permet d'assurer une surveillance à la fois d'un poste de surveillance local, d'un téléphone portable mais également à distance.

➕ PRODUIT

D1 Résolution D1

ZOOM 12 Zoom optique 12X

 Jour/nuit avec filtre IR


H264 H264

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur Sony EXview HAD CCD 1/4" **résolution D1 (720x576)**
- Zoom 12X optique
- PAN 360° Continu et TILT 190°
- Filtre IR amovible pour les fonctionnalités jour/nuit
- Triple codecs simultanés (H264/MJPEG/MPEG-4)
- Réduction du bruit 3D pour des images nettes la nuit
- Adaptation de débit en fonction de l'activité
- Compatible 3GPP
- 2 voix audio via protocole SIP
- Emplacement carte SD/SDHC pour stockage embarqué
- Standard ONVIF pour une intégration simplifiée

GIGAMEDIA

PROFESSIONNEL

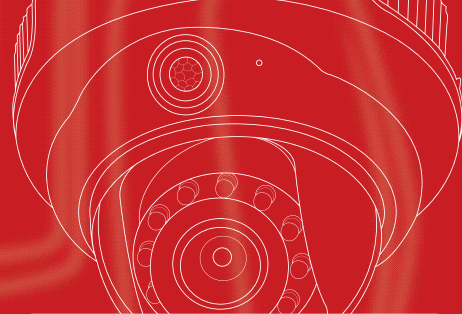

FONCTIONNALITÉS

SYSTÈME

Processeur	TI DM365 SoC
Flash	128Mb
RAM	128Mb
OS embarqué	Linux 2.4

PAN / TILT / ZOOM

Pan	360° rotation continue
Tilt	-10° à 190°
	Zoom optique 12X
Vitesse Pan	0.1°~300°/sec
Vitesse Tilt	0.1°~120°/sec
	Mode auto Pan
	Mode auto Patrouille

OBJECTIF

Zoom Optique	12X f3.8~45.6mm
	F1.6 (wide) F2.8 (télé)
	Auto-iris
	Distance minimum de travail 20 mm (wide) 3000 mm (télé)
	Filtre IR amovible pour fonctionnalités Jour/Nuit

ANGLE DE VUE

1.7°~55.8° (horizontal)

OBTURATEUR

1 / 1.5 sec à 1/30 000 sec

CAPTEUR

SONY 1/4" Exview HAD CCD
résolution D1

SENSIBILITÉ LUMINEUSE

0.1 Lux F1.6 Couleur
0.01 Lux F1.6 Noir et Blanc

VIDÉO

Compression	H264, MJPEG, MPEG-4
Flux	Streaming simultané
	Flux H264 sur UDP, TCP, HTTP, HTTPS
	Flux MPEG-4 sur UDP, TCP, HTTP, HTTPS
	Flux multicast MPEG-4
	Flux MJPEG sur HHTP, HTTPS
	Supporte l'adaptation du débit en fonction de l'activité
	Supporte le 3GPP
Résolutions	720 x 576 (D1) en H264, MJPEG et MPEG4 @ 30fps

PARAMÈTRES IMAGES

Taille, qualité et débit de la vidéo ajustable.
Timestamp et texte sur image
Effet miroir et retourné
Configuration de la clarté, contraste, brillance, saturation, netteté, balance des blancs et exposition.
AGC, AWB, AES
Mode Jour/Nuit automatique/manuel ou programmé
BLC
Backligh compensation
Supporte les masques privatifs

AUDIO

Compression GSM-AMR encodage parole bit rate 4,75kbps à 12.2kbps
MPEG-4 encodage audio bit rate 16kbps à 128 kbps
Sélection µLaw ou A-law
Interfaces Entrée/sortie audio
Supporte deux voix audio via Protocole SIP
Supporte la fonction muet

RÉSEAUX

RJ-45 10/100Mbps
Supporte ONVIF
Protocole IPV4, IPV6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS et 802.1X

ALARME ET GESTION D'ÉVÈNEMENTS

Triple fenêtre de détection de mouvement
4 entrées et 1 sortie digitale pour capteur externe ou alarme
Notification d'évènement utilisant FTP, HTTP, SMTP
Enregistrement local en MP4

STOCKAGE EMBARQUÉ

Emplacement carte SD/SDHC
Stockage des photos et vidéos.

GGM CAMP20V

SÉCURITÉ

Accès multi-niveau utilisateur avec protection par mot de passe.
Filtrage d'adresse IP
Encryption des données HTTPS
802.1X port basé sur l'authentification

UTILISATEURS

Jusqu'à 10 clients en simultanée

DIMENSIONS

Diam 131mm x 200 mm

POIDS

1,5 Kg

ALIMENTATION

12VDC

CERTIFICATION

CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température 0°~40°C
Humidité 90% sans condensation

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE

OS Windows 7/Vista/XP/2000
Navigateur Mozilla Firefox, Internet Explorer 6 ou supérieur.
Téléphone portable Lecteur 3GPP
Real Player 10.5 ou supérieur
Quick Time 6.6 ou supérieur

ACCESSOIRES

AIMETIS Se renseigner
GGM NVRxxx Se renseigner
GGM SOFTIPxx Se renseigner
SDK disponible pour intégration

GARANTIE

2 ans

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL