

## GGM CAMP25



Découvrez ce produit  
sur [www.conectis.com](http://www.conectis.com)

La caméra IP **GGM CAMP25** est équipée d'un zoom optique 18X, avec une performance optimisée en mode JOUR/NUIT. Caméra idéale pour la surveillance professionnelle extérieure. Son capteur CCD progressif est un atout de poids pour la vision d'objets en mouvements.

La **GGM CAMP25** couvre un angle de 360° horizontal et 90° vertical. 128 sélections différentes sont configurables pour couvrir de larges zones de surveillance. La fonction jour/nuit est automatique. Lorsque les conditions de lumière sont faibles la caméra change automatiquement de mode pour passer à une vision nocturne en noir et blanc et permet à l'opérateur de travailler sur une image de qualité. 4 entrées numériques sont disponibles pour relier la caméra vers des alarmes extérieures. La **GGM CAMP25** est l'outil indispensable pour la surveillance de parking, entrées, aéroports, autoroutes...

### + PRODUIT

**ZOOM x18** Zoom optique x 18

**90°** 90° verticale  
**360°** 360° horizontale

**MPEG 4** Compression MPEG4/  
MJPEG matériel

**1/4" CCD** Capteur 1/4" CCD  
haute définition couleur

 Logiciel de gestion  
16 caméras inclus

### FONCTIONNALITÉS

- Compression MPEG4 et MJPEG simultanées
- Rotation 360° continu angle horizontal - Angle vertical : 90°
- Zoom 18X
- 128 pré-sélections mémorisables
- Protection IP66 surveillance extérieure
- Capteur CCD SONY 1/4 progressif
- Résolution maximum VGA 640 x 480
- Basculement automatique en mode jour/nuit
- 4 entrées – 1 sortie numérique pour alarmes
- Caméra " tout en 1 " avec pied de fixation inclus

# GIGAMEDIA

## PROFESSIONNEL



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### MODELE

GGM CAMP25

#### COMPATIBILITÉ

**OS :** Windows2000/XP/Vista  
Internet explorer 6.x ou supérieur  
**Téléphone mobile:** Player 3Gp  
Real Player 10.5 ou supérieur  
QuickTime6.5 ou supérieur  
Packet Video player 3.0 ou supérieur

#### RESEAUX

**Protocoles :** 1 port Ethernet 10/100  
IPv4, TCP/IP, HTTP,UPnP, RTSP,  
RTP, RTCP,IGMP, SMTP, FTP,  
DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE

#### VIDEO

SONY CAPTEUR CCD 1/4" à balayage progressif  
**Sensibilité 1.61 Lux en mode jour 0.38Lux en mode nuit**  
VGA résolution 640 x 480 25 images/s  
Compression MPEG4 et MJPEG avec dual Streaming  
Streaming MPEG4 en TCP, UDP, HTTP  
Streaming multicat en MPEG4  
Streaming en MJPEG en HTTP  
Supporte la 3GP

#### OBJECTIF

**Focal :** f=4.1mm~73.8mm,  
Auto iris  
**Ouverture du diaphragme :**  
F1.4 – F3.0 (télé)  
Filtre infrarouge jour/nuit automatique

#### CARACTÉRISTIQUES

Ajustement de la taille, de la qualité et du débit  
Effet miroir et retourné de l'image  
Balance de blanc  
Ajustements vidéo :  
AGC,AWB, AES  
Mode jour/nuit automatique ou manuel  
Serveur web embarqué  
Authentification personnalisée (ACL)  
Bande passante ajustable  
Gestion affichage Vidéo/image 3G  
Détection de mouvement 3 fenêtres paramétrables  
Patrouilles automatiques  
Déclenchement d'action sur événements.(envoi de mail,FTP....)  
Support DDNS  
Prise de photo  
Logiciel d'enregistrement 16 caméras inclus

#### ENTREES/SORTIES

Entrée/sortie numérique  
Connecteur I/O pour 4 entrées d'alarme et 1 sortie

#### AUDIO

**Compression Gsm-AMR :** de 4.75kbps à 12.2kbps  
**AAC :** 16kbps à 128kbps  
Entrée microphone  
Micro intégré  
Sortie audio  
Supporte 2 voix audio sur protocole

#### AUTHENTIFICATION

Par identifiant et mot de passe  
Jusqu'à 10 connexions simultanées

### GGM CAMP25

#### DIMENSIONS

**Diamètre :** 200 mm  
**Hauteur :** 270 mm

#### POIDS

3,470g

#### LOGICIELS

Installation logiciel Wizard 2  
Logiciel d'enregistrement 16 caméras (inclus)

#### CONDITION DE FONCTIONNEMENT

**Température :** -20°C ~ 50°C  
**Humidité :** 20% ~ 80%

#### CERTIFICATION CE

CE, CFF, C-Tick, LVD, MIC

#### INCLUS

Alimentation 24V extérieure  
Pied de fixation  
Visserie et documentation technique


#### GARANTIE

2 ans

#### OPTIONS

**Logiciel de Management :**  
GGM SOFTIPxx (Licence 4 à 64 utilisateurs)  
**Enregistreur Numérique :**  
GGM NVR4250G / GGM NVR8500G

Câbles de connexion (sortie caméra)

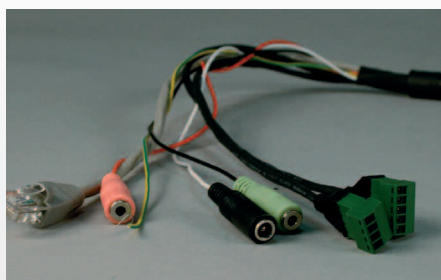

Alimentation 24 V extérieure (incluse)



#### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

