

## CAMÉRA IP FIXE TAILLE COMPACTE GGM CAMF08 & GGM CAMW08



GGM CAMF08 (FILAIRE)



GGM CAMW08 (WI-FI)

Dual codecs  
MPEG4 et MJPEG

Bouton privé en face avant  
(suspension manuelle de la vidéo)

Facile d'installation


Excellent rapport / qualité

Les caméras IP **GGM CAMW08** et **GGM CAMF08** sont des caméras IP WiFi ou filaire simples à utiliser et à mettre en place. D'une taille compacte, elles s'intègrent facilement dans les bureaux ou chez les particuliers pour assurer une vidéosurveillance discrète.

Les **GGM CAMW08** et **GGM CAMF08** sont livrées avec un bouton en face avant qui permet de suspendre manuellement la vidéo pour protéger la vie privée. Professionnelles et dotées d'un prix attractif, les caméras **GGM CAMW08** et **GGM CAMF08** sont idéales pour tous les budgets.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Accès 3G sur téléphone portable
- Entrée/Sortie vers un capteur ou une alarme
- Existe en Wi-Fi ou Filaire selon les modèles
- Caméra compact et design
- Haute qualité d'image en VGA (25 im/s)
- Compression MPEG-4 et MJPEG simultanés
- 3 fenêtres de détection de mouvements paramétrables
- 1 port Ethernet 10/100 Base-T ou WI-FI
- Utilisation uniquement en intérieur
- Bouton privé en face avant (suspension manuelle de la vidéo)

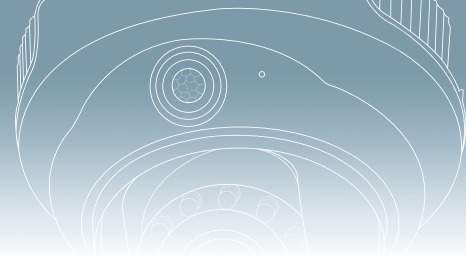

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MODÈLES

GGM CAMF08 et GGM CAMW08

### SYSTÈME

CPU VTK-1000 SoC  
Flash 4MB  
RAM 32MB  
OS embarqué Linux 2.4

### OBJECTIF

Focale fixe 4,09mm F2.0 f = 4.09 mm, F2.0, Fixed,  
Focus 70 cm à l'infini

### ANGLE DE VUE

Horizontal 49.6°  
Vertical 38.2°

### OBTURATEUR

1/5 sec à 1/15,000 sec

### CAPTEUR

1/4" CMOS résolution VGA (640x480)

### ILLUMINATION MINIMUM

0.4 Lux / F2.0

### VIDÉO

**Compressions** MJPEG & MPEG-4 en simultanés  
MPEG4 streaming sur UDP, TCP or HTTP  
MPEG-4 multicast streaming  
MJPEG streaming sur HTTP  
Supporte le 3GPP pour la connexion téléphone portable

**Flux** MPEG4 : jusqu'à 25 im/s au format 640 x 480  
MJPEG : jusqu'à 25 im/s au format 640 x 480

### PARAMÈTRES IMAGE

Taille de l'image, qualité et débit ajustable  
Heure date et texte intégré à l'image  
Fonction miroir et retourné  
Configuration de la clarté, saturation, niveau de gris, balance des blancs et de l'exposition  
AGC, AWB, AES  
Supporte les masques privés

### AUDIO

**Compression** Micro omnidirectionnel intégré  
GSM-AMR 4.75kbps à 12.2kbps (micro)  
MPEG-4 AAC 16kbps à 128kbps (haut parleur)

**Interface** microphone intégré  
Supporte la fonction "mute"

### RÉSEAU

**GGM CAMF08** 10/100 Ethernet RJ45  
**GGM CAMW08** WI-FI 802.11b/g

**Protocoles** IPv4, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS and PPPoE

À noter pour le modèle GGM CAMW08 elle ne peut être connectée simultanément en RJ45 et WI-FI

### ALARMES ET GESTIONS DES ÉVÉNEMENTS

Triple fenêtre de détection de mouvement  
1 entrée/sortie pour 1 capteur externe ou une alarme  
Détection de détérioration  
Notification d'événements utilisant HTTP, SMTP, FTP  
Enregistrement local au format MP4

### SÉCURITÉ

Accès multi niveau avec nom d'utilisateur et mot de passe  
Filtrage d'adresse IP  
**GGM CAMW08** Protections : WEP, WPA-PSK, WPA2

### UTILISATEURS

Jusqu'à 10 clients simultanés

### DIMENSIONS

86.7 mm (H) x 87.6 mm (l) x 26.9 mm (épaisseur)

### POIDS

**GGM CAMF08** 106g  
**GGM CAMW08** 122g

### LEDS

Indicateur status restauration du système  
Alimentation et indicateur du status  
"Bouton privé" pour arrêter l'enregistrement

### ALIMENTATION

5VDC  
**Consommation** Max 5W GGM CAMF08  
Max.6.6W GGM CAMW08 (WI-FI)

### CERTIFICATIONS

CE, LVD, FCC, VCCI

### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

0°C ~ +40°C  
**Humidité** 20% à 80%  
Sans condensation

### VISUALISATION


**OS** Windows 2000/XP/Vista  
**Navigateur** Firefox, Internet Explorer 6 ou supérieur.  
**Mobile** application 3GPP  
**Real Player** 10.5 ou supérieur  
**Quick time** 6.5 ou supérieur

### APPLICATION

Nous consulter

### GARANTIE

2 ans

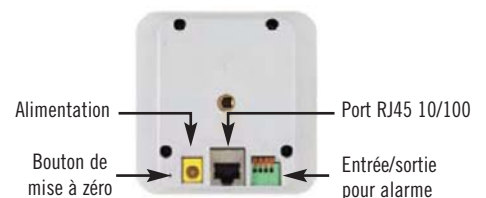

### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL