

CAMÉRA CUBE INTÉRIEUR GGM NC1FB



1MP

RÉSOLUTION
1280 X 800



POE

PIR

CAPTEUR
PIR



TAILLE
COMPACTE

1 Mégapixel (1280 x 800)

Triple codec
H264, MPEG-4 & MJPEG

PoE

Capteur PIR

Taille compacte

La caméra **GIGAMEDIA NC1FB** est une caméra IP "cube" idéale pour des applications en intérieur (bureaux, magasins, particuliers, ...).

Avec une résolution de 1 mégapixel en H264, cette caméra offre une excellente qualité d'image dans des environnements intérieurs. Dotée d'1DI/1DO la **GGM NC1FB** permet de gérer des événements de capteurs et de déclencher des actions en cas d'alarmes. Vous pouvez également utiliser l'emplacement de la carte SD pour enregistrer des vidéos sur alarme. Enfin, grâce au micro et haut-parleur intégrés, vous pouvez pré-enregistrer des messages vocaux et les lire quand vous programmez une alarme.


Le capteur PIR et la LED infrarouge de la **GGM NC1FB** permettent respectivement de détecter les mouvements et d'éclairer jusqu'à une distance de 5 m.

Compatible ONVIF, la **GGM NC1FB** peut être intégrée dans un système de vidéosurveillance tierce ou encore un NVR supportant la norme ONVIF.

Grâce à sa taille compacte, la **GGM NC1FB** est une caméra discrète qui s'intègre facilement à bon nombre de configurations en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution jusqu'à 1 Mégapixel (1280 x 800)
- Double flux simultanés (MJPEG / MPEG-4 et H264)
- Compatible ONVIF
- Alimentation PoE ou 12 VDC
- 1x DI & 1x DO
- Taille compacte
- Capteur PIR
- LEDs blanche jusqu'à 5 m
- Microphone & haut-parleur intégrés
- Emplacement carte SD/SDHC jusqu'à 32 GB

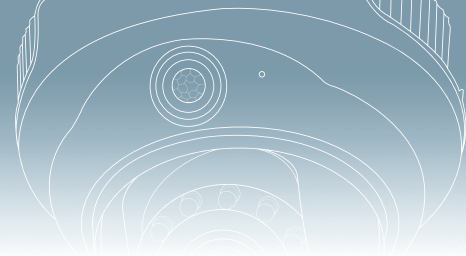


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	
Processeur	533 MHz
Flash	32 MB
RAM	256 MB
CAPTEUR	
	1/2.5" CMOS 1MP
Obturbateur	1/2 - 1/20000 sec
OBJECTIF	
	Objectif fixe intégré f = 6.34 mm F2.8
Angle de vue	Horizontal : 48.5°
	Vertical : 37.1°
	Diagonal : 58.5°
	IRIS fixe
Illum. mini.	0 lx (IR actif) / 1,5 lx (sans IR)
VIDÉO	
	Contrôle auto de l'exposition / balance des blancs auto / contrôle du gain auto
	Contrôle manuel de l'exposition / balance des blancs manuel / contrôle manuel du gain
	Rapport S/B
Compression	Codec MJPEG / MPEG-4 / H264
GESTION MULTI PROFILS	
	Jour / Nuit / Coucher de soleil / User 1 / User 2

RÉSOLUTION	
	1280 x 800
H264	30 ips en 1280 x 800
MPEG4	30 ips en 1280 x 800
MJPEG	30 ips en 1920 x 1080
AUDIO	
	2 voix audio / Microphone intégré
Compression	G711. AMR (8 KHz, Mono, PCM)
RÉSEAUX	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, SAMBA, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP
INTERFACE	
	Emplacement carte micro SD/SDHC jusque 32 GB
	Alimentation 12 V DC
	Câble ethernet RJ45
	Capteur PIR jusque 5 m
	Bouton privé
	Bouton de "remise à zéro"

ÉVÉNEMENTS ET GESTION DES ALARMES	
Événements	Détection de mouvement / Calendrier / Détection audio / Déclenchement DI
Alarmes	Flux / Photo pour FTP / Email / Samba / SD-CARD / HTTP / Notification email / Déclenchement DO
INDICATION DES LEDs	
	Alimentation / Internet / Mise à jour firmware / Privé
Consommation	12 V DC / 1 A (alimentation) PoE 802.3af
SYSTÈME D'EXPLOITATION	
	OS Windows XP ou supérieur Internet explorer 7 ou supérieur
ENVIRONNEMENT	
Température	0 °C ~ 40 °C
Humidité	10% ~ 80%
Consommation	4,8 W
Dimension	33(L) x 69(W) x 103(H) mm
Poids	0,6 kg
GARANTIE	
	1 an

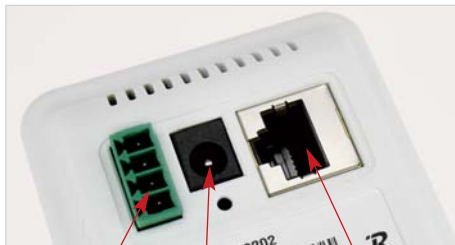

DI/DO — Alimentation — RJ45



Carte micro SD



VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

