

## CAMÉRA DÔME ANTI-VANDALE 2MP GGM ND2VBA



**2MP**

RÉSOLUTION  
1920 X 1080



POE

**IR**

IR  
10M



ANTI-VANDALE  
IK10

**IP67**

PROTECTION  
IP67

Full HD  
2 Mégapixels (1920 x 1080)

Triple codec  
H264, MPEG-4 & MJPEG

PoE

LEDs IR jusqu'à 10 m

Anti-vandale IK10

IP67


La caméra **GIGAMEDIA ND2VBA** est une caméra anti-vandale d'une résolution de 2 mégapixels en H264. Le vari-focal 3,3-10 mm est intégré pour ajuster l'angle de vue et aussi s'adapter facilement à des installations contraignantes. Les IR embarqués permettent d'éclairer une zone plongée dans le noir total jusqu'à 10 m. Dotée d'une protection IP67, cette caméra peut être installée en extérieur et résiste à des températures allant jusqu'à -20 °C.

Compatible ONVIF, la **GGM ND2VBA** peut être intégrée dans un système de vidéosurveillance tierce ou encore un NVR supportant la norme ONVIF.

La **GGM ND2VBA** est une caméra dôme mégapixel extérieur idéale pour la surveillance de parkings, bâtiments ou encore sites industriels.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution jusqu'à 2 Mégapixels (1920 x 1080) Full HD
- Double flux simultanés (MJPEG / MPEG-4 et H264)
- Compatible ONVIF
- Alimentation PoE ou 12 V DC
- 1x DI & 1x DO
- LEDs IR jusqu'à 10 m
- Emplacement carte micro SD/SDHC
- Anti-vandale
- IP67

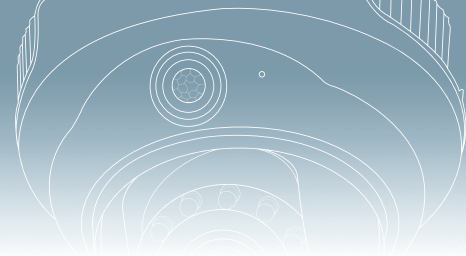


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	
Processeur	533 MHz
Flash	32 MB
RAM	256 MB
CAPTEUR	
	1/2.5" CMOS 3MP
Obturbateur	1/2 - 1/20000 sec
OBJECTIF	
	Vari-focal f = 3.3-10.5 mm F1.4 (Auto iris F1.4)
Angle de vue	Horizontal : 105.6°-30.4°
	Vertical : 79, 2°-22.8°
	Diagonal : 132°-38°
	Auto IRIS DC Drive
	Filtre IR
	12x LEDs IR 850 nm 40° jusque 10 m
Illum. mini.	0 lx (IR actif) / 0,5 lx (sans IR)
VIDÉO	
	Contrôle auto de l'exposition / balance des blancs auto / contrôle du gain auto
	Contrôle manuel de l'exposition / balance des blancs manuel / contrôle manuel du gain
	Rapport S/B
Compression	Codec MJPEG / MPEG-4 / H264
GESTION MULTI PROFILS	
	Jour / Nuit / Coucher de soleil / User 1 / User 2

RÉSOLUTION	
	1920 x 1080
H264	30 ips en 1920 x 1080
MPEG4	30 ips en 1920 x 1080
MJPEG	30 ips en 1920 x 1080
AUDIO	
	2 voix audio / 1 entrée audio pour le micro & 1 sortie audio pour le haut-parleur
Compression	G711 / AMR
RÉSEAUX	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, SAMBA, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, IPv6
INTERFACE	
	Emplacement carte micro SD/SDHC 32 GB
	Alimentation DC 12 V
	Port RJ45
	Bouton de "remise à zéro"
	1x DI & 1x DO
	1x RS485
ÉVÉNEMENTS ET GESTION DES ALARMES	
Événements	Détection de mouvement / Calendrier / Détection audio
Alarmes	Flux / Photo pour FTP / Email / Samba / SD-CARD / HTTP / Notification Email

INDICATION DES LEDs	
	Power / Internet
Puissance	12 V DC / 1 A (alimentation non incluse) PoE 802.3af
SYSTÈME D'EXPLOITATION	
	OS Windows XP ou supérieur
	Internet explorer 7 ou supérieur
ENVIRONNEMENT	
Certification	CE / FCC / IP67 / VandalProof (IK10)
Température	-20 °C to 50 °C
Humidité	10% - 80%
Consommation	
Dimension	155.1 (D) x 177.4 (H) mm
Poids	1.49 kg
GARANTIE	
	1 an

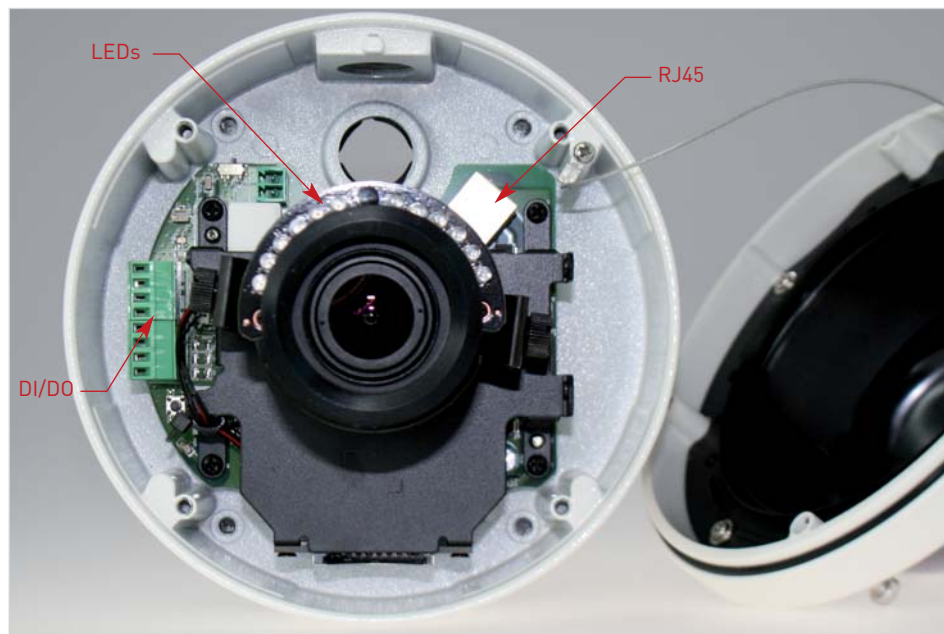

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL