

## CAMÉRA BULLET 3MP H264 GGM NT3VB



**3MP**

RÉSOLUTION  
2032 X 1536



PoE

**IR**

IR  
15M

Full HD  
3 Mégapixels (2032 x 1536)

Triple codec  
H264, MPEG-4 & MJPEG

PoE

LEDs IR jusqu' à 15 m

Protection IP66


La caméra IP **GIGAMEDIA NT3VB** est une caméra "bullet" d'une résolution de 3 mégapixels en H264. Le vari-focal 2,8-12 mm intégré permet d'ajuster le champ de vision et s'adapte aux contraintes d'installations et des zones à filmer. Les IR embarqués permettent d'éclairer une zone plongée dans le noir total jusqu'à 15 m. Dotée d'une protection IP66, cette caméra peut être installée en extérieur et résiste à des températures allant jusqu'à -20 °C.

Compatible ONVIF, la **GGM NT3VB** peut être intégrée dans un système de vidéosurveillance tierce ou encore un NVR supportant la norme ONVIF.

La **GGM NT3VB** est une caméra mégapixel bullet extérieur idéale pour la surveillance de parkings, bâtiments ou encore sites industriels.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution 3 Mégapixels (2032 x 1536) Full HD
- Multiple flux simultanés
- Compression H.264 / MPEG-4 / MJPEG
- Compatible ONVIF
- Alimentation PoE ou 12 V DC
- 1x DI & 1x DO
- LEDs IR jusqu'à 15 m
- Emplacement micro SD/SDHC

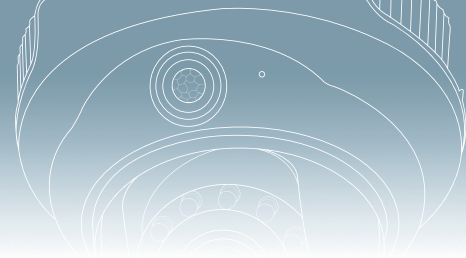


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SYSTÈME	
Processeur	533 MHz
Flash	32 MB
RAM	256 MB
CAPTEUR	
	1/2.5" CMOS 3MP
Obturbateur	1/2 - 1/20000 sec
OBJECTIF	
	Objectif fixe intégré f = Vari-focal f = 2.8-12 mm F1.6-F4.0
Angle de vue	Horizontal : 99°-22° Vertical : 59°-13° Diagonal : 124°-28° Auto IRIS DC Drive Filtre IR
Illum. mini.	35 x LEDs IR 850 nm 60° jusqu'à 15 m 0 lx (IR actif) / 0,5 Lx (sans IR)
VIDÉO	
	Contrôle auto de l'exposition / balance des blancs auto / contrôle du gain auto Contrôle manuel de l'exposition / balance des blancs manuel / contrôle manuel du gain Rapport S/B
Compression	Codec MJPEG / MPEG-4 / H264
GESTION MULTI PROFILS	
	Jour / Nuit / Coucher de soleil / User 1 / User 2

RÉSOLUTION	
	3M: 2048x1536 @ 20 ips 2M (1080p Full HD): 1920x1080 @ 30 ips 1M (720p HDTV): 1280x720 @ 30 ips
AUDIO	
	2 voix audio / 1 entrée audio pour le micro & 1 sortie audio pour le haut-parleur
Compression	G711 / AMR
RÉSEAUX	
Ethernet	1x RJ45 10/100 Mbps
Protocoles	TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, SAMBA, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, IPv6
INTERFACE	
	Emplacement carte micro SD/SDHC 32 GB Alimentation DC 12 V Port RJ45 Bouton de "remise à zéro" 1x DI & 1x DO 1x RS485
ÉVÉNEMENTS ET GESTION DES ALARMES	
Événements	Détection de mouvement / Calendrier / Détection audio
Alarmes	Flux / Photo pour FTP / Email / Samba / SD-CARD / HTTP / Notification Email

INDICATION DES LEDS	
	Power / Internet
Puissance	12 V DC / 1 A (alimentation) PoE 802.3af
SYSTÈME D'EXPLOITATION	
	OS Windows XP ou supérieur Internet explorer 7 ou supérieur
ENVIRONNEMENT	
Certification	CE / FCC / IP66
Température	-20 °C à 50 °C
Humidité	10% - 80%
Consommation	8 W
Dimension	88(L) x 200(L) x 88(p) mm
Poids	1.88 kg
GARANTIE	
	1 an

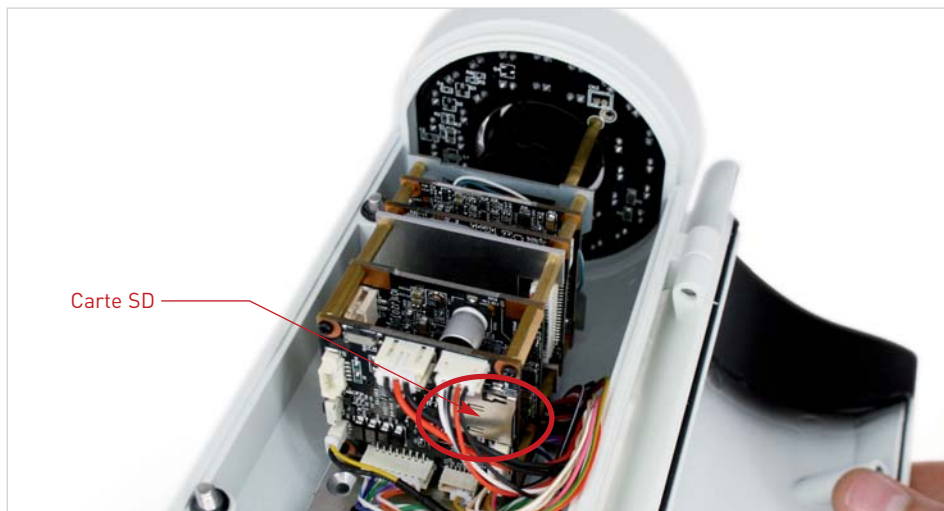

### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL