



CLAVIER - JOYSTICK 3 AXES, CONTRÔLEUR POUR CAMÉRAS DÔMES PTZ GGM CCKB3DP26



CONTRÔLE
3 AXES



AFFICHAGE
LCD



CONNEXION
RS485



GESTION DE
255 ADRESSES

Le Joystick-Clavier de commande est le dispositif de contrôle indispensable de tout système de vidéo-protection. Il est spécialement conçu pour permettre le contrôle rapide des caméras dômes PTZ. En effet, celles-ci sont difficilement contrôlables par le biais du DVR. Le Joystick-Clavier permet un contrôle plus aisé et effectif.

Grâce aux divers protocoles supportés, ce contrôleur est compatible avec la plupart des caméras PTZ du marché, notamment les caméras GIGAMEDIA ANP18X, ANP26X, ANP36X et CCZ340.

FONCTIONS SPÉCIFIQUES

- Affichage de l'adresse de l'élément en cours de contrôle et le débit de la liaison
- Mise à jour du logiciel (firmware) en ligne
- Nombre sous-contrôles maxi: 16

FONCTIONS DE BASE



- Contrôle à distance des fonctions vitesse, pan, tilt, zoom, focus et iris des caméras PTZ.
- Bus de commande RS485, contrôle de 255 adresses d'équipements et connexion de 128 périphériques en parallèle simultanément, maximum.
- Toutes les entrées/sorties bénéficient d'une conception anti brouillage pour prévenir les interférences au niveau de la transmission de données.
- Distance standard de transmission est de 1200 mètres.
- Fonctions marche/arrêt/verrouillage protégées par mot de passe.
- Avertissement sur la fonction marche/arrêt.
- Joystick triaxial confortable et ergonomique.
- Afficheur LCD intégré.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	JOYSTICK	CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
GGM CCKB3DP26 Contrôleur PTZ 3-Axes Afficheur 26 touches	3-Axes (contrôles : haut, bas, droite, gauche)	6W MAX
PROTOCOLES	INTERFACE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
Pelco-d, Pelco-p, Panasonic, Hikvision, etc.	5PIN (contacts par pression)	0°C à 50°C
TÉLÉMÉTRIE	MENU	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
RS485 Half-Duplex	Anglais	-20°C à 70°C
VITESSE DE COMMUNICATION (BPS)	CLAVIER	DIMENSION (MM)
1200, 2400, 4800, 9600, 19200	23 touches et 3 boutons	335 x 190 x 135 mm
ADRESSES DE CONTRÔLE	TONALITÉ DES TOUCHES	POIDS (KG)
Contrôle de 254 cameras PTZ ou décodeurs maximum, codes adresse:0-254	Bip on/off	1.3 Kg
NOMBRE DE CONNEXIONS EN CASCADE	ALIMENTATION	GARANTIE
16 sub-contrôles maximum, contrôleur ID:0-15	DC 12V±10%. Bloc Alimentation externe fourni	2 ans pièces et main d'œuvre

DIMENSIONS

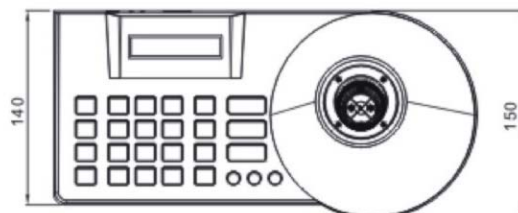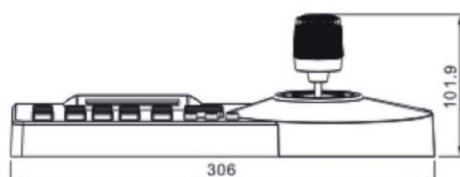

3D

Unit: mm

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL