




CAMÉRA CCTV ENCASTRABLE INTÉRIEURE 540 TVL BOÎTIER MÉTAL GGM CCYU5F3

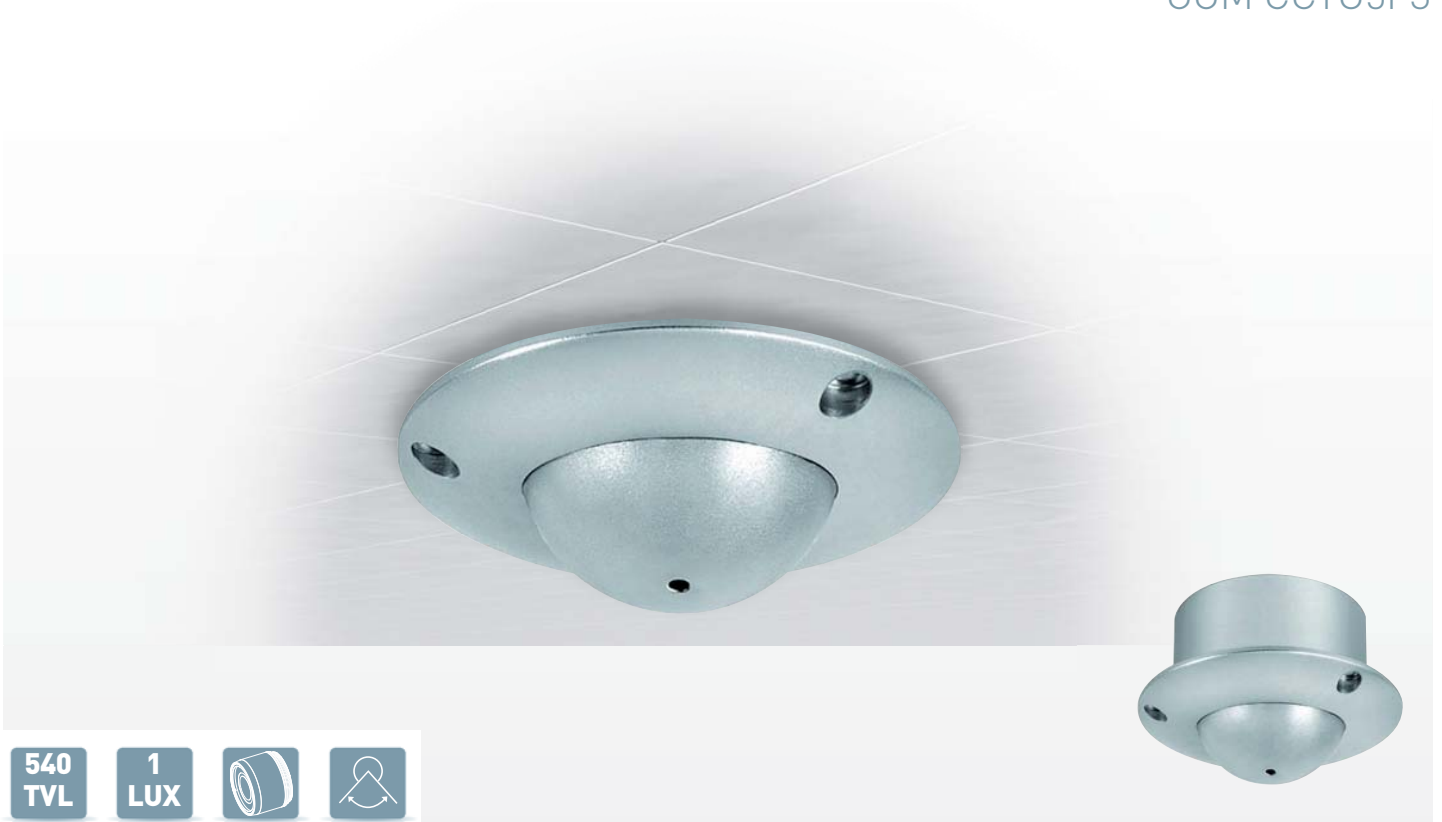

**540
TVL**

RÉSOLUTION
540 TVL

**1
LUX**

SENSIBILITÉ
1 LUX



OBJECTIF FIXE
3,7MM



ANGLE DE VUE
H 70° / V 63°

Résolution 540 TVL

Sensibilité 1 Lux

Objectif fixe
3,7mm

Angle de vue
H 70° / V 63°

La caméra GIGAMEDIA **GGM CCYU5F3** est capable de filmer en toute discrétion dans les zones à risque ou sensibles. Facile d'installation elle est encastrable dans les faux plafonds. La **GGM CCYU5F3** est équipée d'un capteur Sony Super HAD CCD 1/3" d'une grande fiabilité permettant de restituer une image d'excellente qualité à l'utilisateur. Dotée d'un objectif format "trou d'épingle" extrêmement discret qui couvre un angle important de 70° horizontal et 63° vertical.

A cela s'ajoute une sensibilité lumineuse de 1 lux* pour les zones sensibles à faible luminosité ambiante comme les installations dans les ascenseurs, lieux étroits, couloirs (Idéal pour hôtels, casinos, aéroports...)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution 540TVL
- Encastrable faux plafond
- Taille réduite et boîtier métal
- Sortie capteur format «trou d'épingle» (pour une discrétion optimale)



Objectif format "trou d'épingle"

* Il est fortement recommandé de procéder à des tests d'éclairage à l'installation pour vérifier que la lumière ambiante permet de restituer une image de bonne qualité.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (GGM CCYU5F3)

VIDÉO

Capteur	1/3" SONY SUPER HAD CCD
Résolution	540 TVL
Objectif	Standard 3.7mm (Format "trou d'épingle")
Sensibilité	1 Lux/F1.2
Mode	PAL
Pixel effectifs	PAL: 795X596
Synchronisation	Synchronisation interne
Rapport S/B	>48dB
Iris	1/50- 1/60,000s (PAL)
Balance des blancs	ATW
BLC	On
AGC	Auto
Gamma	0.45
Sortie vidéo	1.0Vp-p at 75Ohms

ALIMENTATION

12VDC (non incluse)

DIVERS

Dimension	86mmx59mm
Poids	260g

ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	-10°C~+45°C RH90% Maximum
T° de stockage	-30°C~+60°C RH90% Maximum



GARANTIE

2 ans

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12VDC 1A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12VDC 5A
GGM DVR41TO	DVR 4 entrées BNC + 1To
GGM DVR81TO	DVR 8 entrées BNC + 1To

DIMENSIONS (MM)



VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL