

DÔME EXTÉRIEUR JOUR/NUIT 700TVL VARI-FOCALE GGM CCDE713VM



**700
TVL**
RÉSOLUTION
700 TVL

**0,01
LX**
SENSIBILITÉ
0,01 LUX


INFRAROUGE
35 M


OBJECTIF VARI-FOCAL
4 - 9 MM

**SONY
Effio**
CHIPSET
SONY Effio-E3

Résolution 700 TVL

Sensibilité 0,01 lx

Portée IR 35 m

Objectif vari-focal
4 - 9 mm

DSP Effio-E3

Protection IP61

La caméra GIGAMEDIA **CCDE713VM** est une caméra dôme extérieur IP61 d'une résolution de 700TVL.

Son objectif varifocal de 4-9 mm permet de s'adapter à la majorité des zones de surveillance en plan large ou rapproché. Son menu OSD apporte un réglage efficace des paramètres de la caméra afin d'obtenir une image optimale dans toutes les prises de vues.


*OSD : On screen Display (Réglage des paramètres : contraste, lumière)

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- DSP Effio-E3
- Résolution 700TVL
- OSD
- Portée IR 35 m
- Boîtier métal
- Vari-focal 4 -9 mm
- 9 zones de confidentialité programmables

Réglage OSD
avec bouton de contrôle



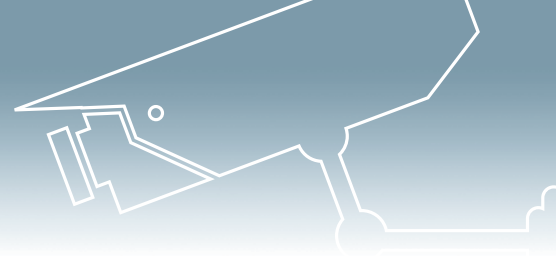

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (GGM CCDE7I3VW0)

VIDÉO

Capteur	1/3" SONY
Chipset	EFFIO E3
Type	Couleur, Noir/Blanc (basculement vidéo automatique)
Résolution horizontale	700 TVL
Pixels effectifs (HxV)	PAL : 976H X 582V NTSC : 976H X 494V
Sensibilité	0.01 lx (F1.2), (0 lx IR actif)
Iris	1/50(1/60) - 1/100,000 sec
Signal de sortie	1.0 Vpp ; 75 Ω BNC
BLC	9 zones ajustables BLC/HLC/OFF
AGC	Haut/Bas (5 dB - 62.8 dB)
Balance des blancs	ATW / PUSH / MANUEL / GAIN FIXE / Suppression color rolling
Rapport Signal/Bruit	Plus de 52 dB
Gamma	0,45
OSD	Oui
Objectif (Angle)	4 - 9 mm (95,27° ~ 44,35°)
Distance éclairage	Infrarouge 35 m Angle de travail 60°
Type IR	LED 850 nm
Nombre de LED	36

ALIMENTATION

Tension	12 VDC
Intensité (Normal/IR actif)	120 mA / 300 mA
Bloc Alimentation	12 VDC non inclus

DIVERS

Matière boîtier	Métal
Couleur	V-Blanc
Dimension	Voir schéma

ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Certifications	CE, FCC
Protection	IP61


GARANTIE

2 ans

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12VDC 1A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12VDC 5A
GGM DVR41T0	DVR 4 entrées BNC + 1To
GGM DVR81T0	DVR 8 entrées BNC + 1To

DIMENSIONS (MM)



EXEMPLES DE RÉGLAGES VIA OSD



Affichage fonctions



Réglage masque privé



Réglage détection de mouvement

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL