

## CAMÉRA DÔME INTÉRIEURE INFRAROUGE 20M 600TVL GGM CCDE612F3P



**600  
TVL**

RÉSOLUTION  
600 TVL

**0,1  
LUX**

SENSIBILITÉ  
0,1 LUX

**IR**

INFRAROUGE  
20 M



OBJECTIF FIXE  
3,6 MM

Résolution 600 TVL

Sensibilité 0,1 Lux

Infrarouge 20 m


Objectif fixe 3,6 mm

Caméra compacte d'intérieur, la **CCDE612F3P** est une caméra dôme de type eyeball.

Cette caméra d'une résolution de 600TVL et d'un capteur Sony SUPER HAD CCD, vous permettra d'avoir un rendu optimal de jour comme de nuit dans un environnement intérieur. Sa portée infrarouge de 20 m est assurée par 24 LEDs d'une longueur d'onde de 850 nm.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- 1/3" Sony super HAD CCD DSP RJ7+639
- Résolution 600TVL
- Objectif 3.6 mm
- Format eyeball
- Portée IR 20 m
- Boîtier plastique
- DSP RJ7

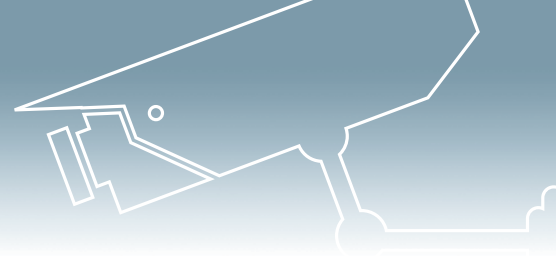

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VIDÉO

Capteur	1/3" SONY SUPER HAD CCD DSP RJ7+639
Type	Couleur, N/B (basculement vidéo automatique)
Résolution horizontale	600 TVL
Pixels effectifs (HxV)	PAL : 976H x 582V NTSC : 976H x 494V
Sensibilité	0,1 Lux (0 Lux IR actif)
Iris	1/50 (1/60) - 1/100,000sec
Signal de sortie	1.0Vpp; 75 Ω BNC
BLC	Auto
AGC	Auto
Balance des blancs	Auto
Rapport Signal/Bruit	+ de 48 dB
Gamma	0,45
Objectif (Angle)	Fixe 3.6mm (90°)
Distance éclairage	Infrarouge 20 m
Type IR	Led 850 nm
Nombre de LED	24

### ALIMENTATION

Tension	12 VDC
Intensité (Normal/IR actif)	120 mA / 300 mA
Bloc Alimentation	12 VDC non inclus

### DIVERS

Matière boîtier	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions	Voir schéma*

### ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	-20°C à +60°C
Certifications	CE, FCC


### GARANTIE

2 ans

### ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12 VDC 1 A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12 VDC 5 A
GGM DVR41T0	DVR 4 entrées BNC + 1 To
GGM DVR81T0	DVR 8 entrées BNC + 1 To
GGM DVR16	DVR 16 entrées BNC (sans disque dur)

### DIMENSIONS



VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL