

CAMÉRA CCTV CMOS IP66 IR 20 M OBJECTIF FIXE 2.8 MM GGM CCCM7I2F2



**700
TVL**

RÉSOLUTION
700 TVL

**0,1
LUX**

SENSIBILITÉ
0,1 LUX

IR

INFRAROUGE
20 M



OBJECTIF FIXE
2,8 MM



OBJECTIF
GRAND ANGLE
90°

Résolution 700 TVL

Sensibilité 0,1 lx

Infrarouge 20 m


Objectif fixe 2,8 mm

La **GGM CCCM7I2F2** est une caméra analogique qui peut être utilisée en intérieur comme en extérieur. Caméra tube compacte équipée de 24 LEDs infrarouges pour une vision nocturne à 20 m.

La **GGM CCCM7I2F2** produit des images de 700TVL avec son capteur Sony Super HAD CCD 1/3. Caméra simple et facile d'installation, discrète parfaite pour utilisation dans les écoles, commerces (cafés, restaurants, boucheries, boulangeries, ...) ou entreprises.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Equipée de 24 LEDs infrarouges - distance 20 m
- Fonction IR cut filter pour vision de nuit (déclenchement automatique des infrarouges en mode nuit)
- Objectif fixe embarqué - Grand angle 2,8 mm (90° H)
- Bras de fixation facilement réglable
- Utilisation intérieure ou extérieure (Protection IP66)
- Excellent rapport qualité/prix
- Taille réduite pour une discrétion optimisée

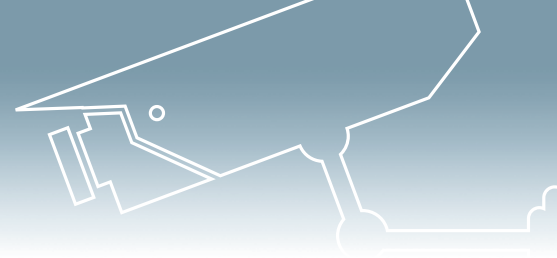

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VIDÉO

Image	2:1 Balayage entrelacé
Capteur	CMOS 3089 avec filtre IR embarqué
Pixels effectifs	PAL : 976H x 582V
Résolution	700TVL
Eclairage minimum	IR ON : 0 lx , IR OFF : 0.1 lx / F2.0
Rapport signal/bruit	>48 dB
Sortie Vidéo	CVBS : 1.0Vp / 75 Ω Composite
Gamma	0,45
Fréquence de l'horloge	H : 15.737 KHz / V : 15.625 KHz / V : 50 Hz
Synchronisation	Synchronisation interne
Fonction jour/nuit	Automatique noir et blanc en mode nuit
IRIS (vitesse)	1/50 - 1/10,000 s
BLC (backlight)	ON
AGC (contrôle du gain)	AUTO
Balance des blancs	ATW

OBJECTIF

Nombre de LEDs	24 pcs / 5 mm IR LED, IR 20 m max
Objectif	Fixe 2.8 mm (H : 90° & V : 67°)
Type de montage	M12

ALIMENTATION

Alimentation	DC 12 V ± 5% (non incluse)
Consommation	LED OFF <100 mA / LED ON <250 mA

DIVERS

Fabrication	Aluminium - couleur noire protection IP66
Dimensions	160 (L) x 60 (W) x 55 (H) mm
Poids net	350 g

ENVIRONNEMENT



T° de fonctionnement	-10°C à +50°C
Humidité	≤85% RH
Protection	IP66

GARANTIE

2 ans

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12 VDC 1 A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12 VDC 5 A
GGM CCKITDVR	DVR 4 sorties (sans disque dur)
GGM DVR81T0	DVR 8 entrées BNC + 1 To intégré
GGM DVR16	DVR 16 entrées BNC (sans disque dur)
GGM CCACVP5M	Cordon BNC Vidéo + alimentation 5 m noir

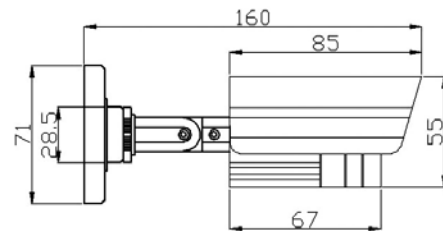

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL