

MONITEUR LCD 10.4" BOÎTIER MÉTAL RÉOLUTION 800X600 GGM CCMLCD10PM



LUMINOSITÉ
400 CD/M²



AFFICHAGE
4:3



RÉSOLUTION
800 X 600



CONTRASTE
500:1

Moniteur LCD 10.4" (25cm)

Résolution 800x600

Boîtier métal

Format d'affichage 4:3

CONNEXIONS :

- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Le moniteur GIGAMEDIA **GGM CCMLCD10PM** est doté d'une luminosité allant jusqu'à 400cd/m² pour répondre aux contraintes de l'affichage dynamique en vidéo protection. Ce moniteur permet une utilisation intensive 24/24h et 7/7j. D'un design moderne, sobre avec un encombrement réduit le moniteur **GGM CCMLCD10PM** est idéal pour les surveillances professionnelles dans des environnements contraignants où l'espace est limité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LCD 10.4" (25cm)
- Boîtier métallique
- Fonctionnalités OSD
- Format d'affichage 4:3
- Résolution 800 x 600
- Luminosité 400cd/m²
- Angle de visualisation (H) 170°
- Support VESA 75/100mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD10PM
Boîtier	Métal
Taille de l'écran	10.4" (25cm)
Zone d'affichage active	214 (W) x 160mm (H)
Mode d'affichage	4:3
Type LCD	TFT
Résolution	800 x 600
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.264 (H) x 0.264 (V)
Luminosité	400cd/m ²
Contraste	500:1
Angle de vue (H/V)	170°/170°
Temps de réponse	8ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

VIDÉO

Système	PAL / NTSC / SECAM
---------	--------------------

MENU OSD

Langue	Anglais / Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 4A (alimentation incluse)
Consommation max	< 25W (max)
Mode veille	< 3W


DIVERS

Support VESA	75/100mm
Pied Amovible	Oui Pied métallique pour accroche arrière (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net / Global	2.7kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS, REACH
Garantie	2 ans

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m


DIMENSIONS (MM)

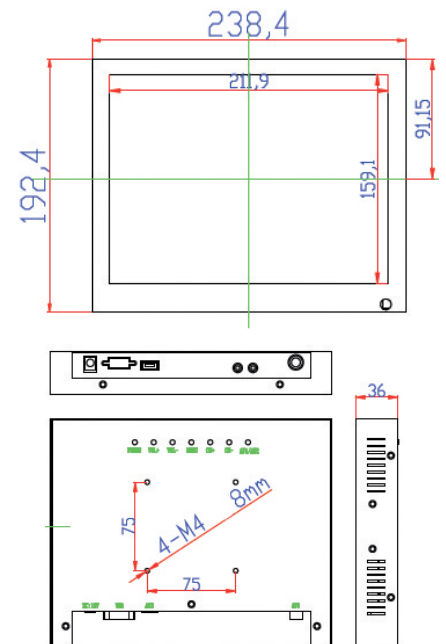

ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION EXTERNE



MANUEL



CABLE VGA (1,5M)

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

