

MONITEUR LED 15" BOÎTIER PLASTIQUE FORMAT 4:3 GGM CCMLCD15PPL



ÉCLAIRAGE
LED



LUMINOSITÉ
350 CD/M²



AFFICHAGE
4:3



RÉSOLUTION
1024 X 768



CONTRASTE
700:1

Moniteur LED 15" (38cm)

Résolution 1024x768

Boîtier plastique

Format d'affichage 4:3

CONNEXIONS :

- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA **GGM CCMLCD15PPL** sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéoprotection CCTV. Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On screen display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LED apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 140° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable que les moniteurs GIGAMEDIA soient posés sur un bureau ou fixés à un mur. Leur design sobre et discret vous permettra de les intégrer dans n'importe quel environnement (bureau, réception, magasin ...)

D'une résolution de 1024x768, les moniteurs GIGAMEDIA **GGM CCMLCD15PPL** disposent d'une luminosité élevée et un contraste important pour un rendu exceptionnel dans les installations de vidéoprotection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LED 15" (38cm)
- Boîtier plastique
- Fonctionnalités OSD
- Excellent rapport qualité/prix
- Format d'affichage 4:3
- Résolution 1024 x 768
- Luminosité 350 cd/m²
- Angle de visualisation (H) 140°
- Support VESA 75mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD15PPL
Boîtier	Plastique
Taille de l'écran	15" (38cm)
Zone d'affichage active	306 (W) x 230mm (H)
Mode d'affichage	4:3
Type d'écran	LED
Résolution	1024 x 768
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.297 (H) x 0.297 (V)
Luminosité	350cd/m ²
Contraste	700:1
Angle de vue (H/V)	140°/125°
Temps de réponse	8ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

VIDÉO

Système	PAL / NTSC / SECAM
---------	--------------------

MENU OSD

Langue	Anglais / Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 3A (alimentation incluse)
Consommation max	< 20W (max)
Mode veille	< 1W


DIVERS

Support VESA	75mm
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net / Global	5kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS, REACH
Garantie	2 ans

ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m

DIMENSIONS (MM)

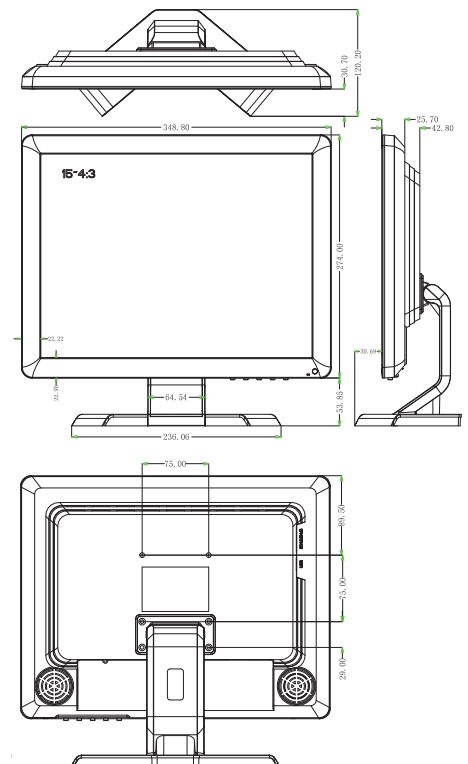

ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION INTERNE



MANUEL



CABLE VGA (1,5M)

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

