

MONITEUR LCD 17" BOÎTIER PLASTIQUE FORMAT 4:3 GGM CCMLCD17PP



LUMINOSITÉ
450 CD/M²



AFFICHAGE
4:3



RÉSOLUTION
1280 X 1024



CONTRASTE
1000:1

Moniteur LCD 17"

Résolution 1280x1024

Boîtier plastique

Format d'affichage 4:3

CONNEXIONS :

- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA **GGM CCMLCD17PP** sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéoprotection CCTV. Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On screen display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LCD TFT apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 170° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable que les moniteurs GIGAMEDIA soient posés sur un bureau ou fixés à un mur. Leur design sobre et discret vous permettra de les intégrer dans n'importe quel environnement (bureau, réception, magasin ...)

D'une résolution de 1280x1024, les moniteurs GIGAMEDIA **GGM CCMLCD17PP** disposent d'une luminosité élevée et un contraste important pour un rendu exceptionnel dans les installations de vidéoprotection.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LCD 17"
- Boîtier plastique
- Fonctionnalités OSD
- Excellent rapport qualité/prix
- Format d'affichage 4:3
- Résolution 1280 x 1024
- Luminosité 450 cd/m²
- Angle de visualisation (H) 170°
- Support VESA (75mm)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD17PP
Boîtier	Plastique
Taille de l'écran	17" (43cm)
Zone d'affichage active	340 x 273mm (LxH)
Mode d'affichage	4:3
Type LCD	LCD TFT
Résolution	1280 x 1024
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0,264 x 0,264mm
Luminosité	450 cd/m ²
Contraste	1000:1
Angle de vue (H/V)	170°/160°
Temps de réponse	8ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

VIDÉO

Système	PAL/NTSC/SECAM
---------	----------------

MENU OSD

Langue	Anglais/Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 4A (alimentation incluse)
Consommation max	< 25W
Mode veille	< 3W
Gestion d'alimentation	VESA DPMS

DIVERS

Support VESA	75mm
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net/Global	2,4kg / 4,05kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS
Garantie	2 ans


ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m

ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

DIMENSIONS (MM)

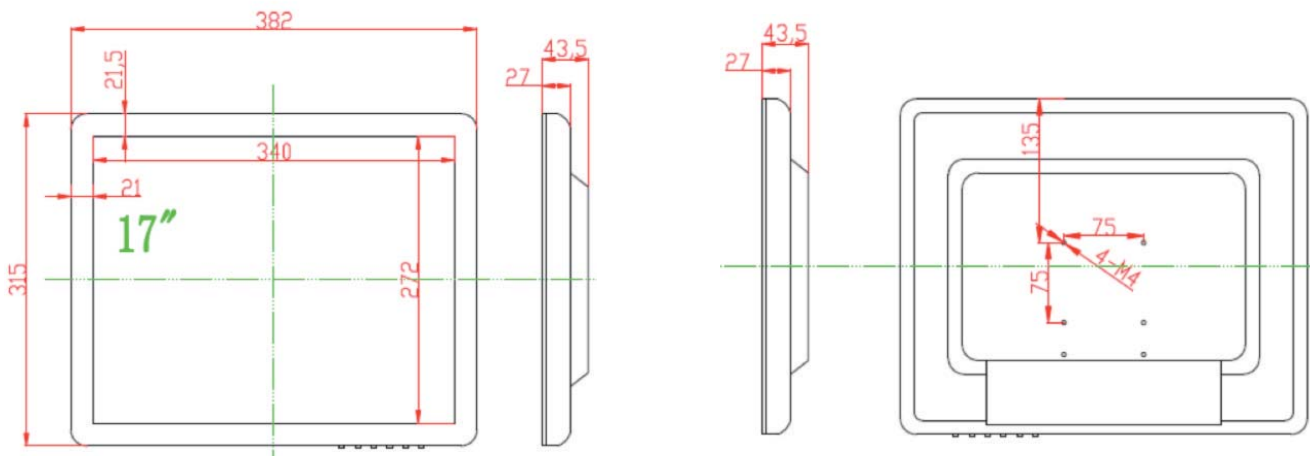

ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION



MANUEL



CABLE VGA
(1,5M)

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL