

**MONITEUR LED 21,5" BOÎTIER PLASTIQUE**  
**FULL HD 1920×1080**  
**GGM CCMLCD21PP**



16/10

AFFICHAGE  
16/10



RÉSOLUTION  
1920 x 1080



CONTRASTE  
1000:1

Moniteur LED 21,5" (55cm)

Résolution 1920×1080

Boîtier plastique

Format d'affichage 16/10

**CONNEXIONS :**


- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrée BNC x2
- Sortie BNC x1

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA **GGM CCMLCD21PP** sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéoprotection CCTV.

Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On screen display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LED apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 170° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable que les moniteurs GIGAMEDIA soient posés sur un bureau ou fixés à un mur.

**CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES**

- Moniteur LED 21,5" (55cm)
- Boîtier plastique
- Fonctionnalités OSD
- Format d'affichage 16/10
- Résolution 1920 x 1080
- Luminosité 250cd/m<sup>2</sup>
- Angle de visualisation (H) 170°
- Support VESA 75mm

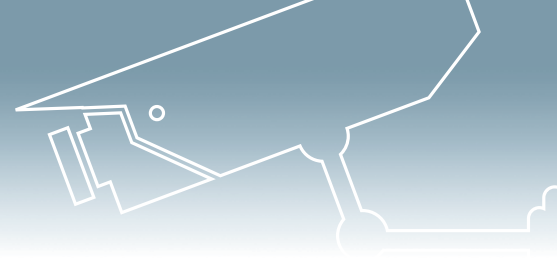

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD21PP
Boîtier	Plastique
Taille de l'écran	21,5" (55cm)
Zone d'affichage active	478x269mm
Mode d'affichage	16/10
Type d'écran	LED
Résolution	1920 x 1080
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.248 (H) x 0.248 (V)
Luminosité	250cd/m <sup>2</sup>
Contraste	1000:1
Angle de vue (H/V)	170°/170°
Temps de réponse	5ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

### ENTRÉE ET SORTIE

Entrée/sortie Composite	2 x BNC entrée 1x BNC sortie (1Vp-p 75 Ohms)
Entrée VGA	1 entrée D-Sub HD 15 Pin
Entrée HDMI	1 entrée
PIP (Picture in Picture)	Non

### VIDÉO

Système	PAL / NTSC / SECAM
---------	--------------------

### MENU OSD

Langue	Anglais/Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

### ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Externe 12VDC 4A (alimentation incluse)
Consommation max	≤ 45W (max)
Mode veille	< 1W


### DIVERS

Support VESA	100mm
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Poids Net / Global	7kg
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS
Garantie	2 ans

### ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m


### DIMENSIONS (MM)

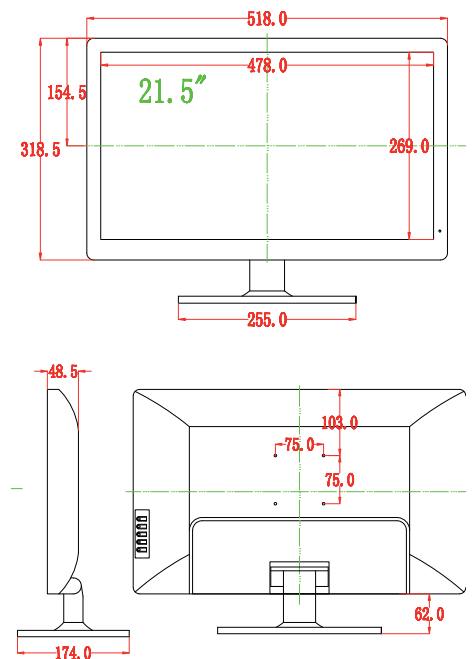

## ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION



MANUEL



CABLE HDMI  
(1,5M)

### VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL