

MONITEUR LCD 26" BOÎTIER METAL RÉOLUTION 1366 X 768 GGM CCMLCD26PM



LUMINOSITÉ
450 CD/M²



AFFICHAGE
16/9



RÉSOLUTION
1366 X 768



CONTRASTE
3000:1



FONCTION
PIP

Moniteur LCD 26' 66cm

Résolution 1366x768

Fonction PIP

Boîtier Métal

Format d'affichage 16/9

CONNEXIONS :

- Entrée HDMI x1
- Entrée VGA x1
- Entrées BNC x5
- Entrée DVI x1
- Entrées (Y Pb Pr) x1 (BNC)
- Entrée/sortie 1/1 RS232 (port de test)
- Sortie BNC x 2 (Looping)

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA sont dotés d'une haute luminosité pour répondre aux contraintes de l'affichage dynamique en Vidéo protection. Ils permettent également une utilisation intensive 24/24h et 7/7j. D'un design moderne et de lignes sobres, ces moniteurs intègrent également une connectique complète incluant HDMI, VGA et entrées BNC.

Les moniteurs CCTV GIGAMEDIA **GGM CCMLCD26PM** sont conçus pour se conformer aux exigences du marché de la vidéo protection CCTV. Les connectiques d'entrées BNC, VGA, HDMI répondront à la majorité des systèmes d'enregistrement. L'OSD (On screen display) vous permettra de régler au mieux la qualité de votre image. La technologie LCD TFT apporte un rendu de qualité avec un angle de visualisation jusqu'à 178° (Horizontal) et garantit une vue nette et agréable.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moniteur LCD 26"
- Boîtier métal
- Fonctionnalités OSD + PIP
- Résolution 1366 x 768
- Luminosité 450 cd/m²
- Angle de visualisation (H) 178°: 178° (V)
- Support VESA 100/150mm
- Contraste 3000 :1
- Format d'affichage 16/9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	GGM CCMLCD26PM
Boîtier	Métal
Taille de l'écran	26" (66cm)
Zone d'affichage active	575,6 x 323,5mm (W x H)
Mode d'affichage	16/9
Type LCD	LCD TFT
Résolution	1366 x 768
Affichage Couleur Max	16,7M
Taille de pixel	0.4215 (H) x 0.4215 (V)
Luminosité	450 cd/m ²
Contraste	3000:1
Angle de vue (H/V)	178°/178°
Temps de réponse	8ms
Fréquence Verticale	60Hz
Audio	Non

ENTRÉE ET SORTIE

Entrée HDMI x1
Entrée VGA x 1
Entrées BNC x 5
Entrée DVI x 1
Entrées (Y Pb Pr) x1 (BNC)
Entrée/sortie 1/1 RS232 (port de test)
Sortie BNC x 2 (Looping)
PIP (Picture in Picture) Oui
Image dans l'image BNC -> VGA / HDMI / VDI VGA / HDMI / VDI -> BNC

VIDÉO

Système	PAL/NTSC/SECAM
---------	----------------

MENU OSD

Langue	Anglais/Français
Fonctions	Ajustement automatique, Luminosité, Contraste, Positions : horizontale/verticale, horloge, phase, couleur, langue ...

ALIMENTATION

Alimentation d'entrée	Alimentation d'entrée externe 220V direct (Cordon inclus)
Consommation max	< 110W
Mode veille	< 5W


DIVERS

Support VESA	100 et 150mm (Pour les fixations murales contactez notre équipe avant vente)
Pied Amovible	Oui (fixation murale non incluse)
Télécommande	Oui
Cordon VGA	Inclus 1.5m
Poids Net / Global	12kg
Dimensions	639.6 x 393 x 113.2mm
T° de fonctionnement	-10° à 65°
Humidité (fonctionnement)	20% - 90% (max)
T° de stockage	-10° à 65°
Humidité (stockage)	20% - 90% (max)
Certification	CE, ROHS
Garantie	2 ans


ACCESSOIRES (NON INCLUS)

GGM CORDHDMI10M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 10m
GGM CORDHDMI5M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 5m
GGM CORDHDMI2M	Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed 2m

DIMENSIONS (MM)

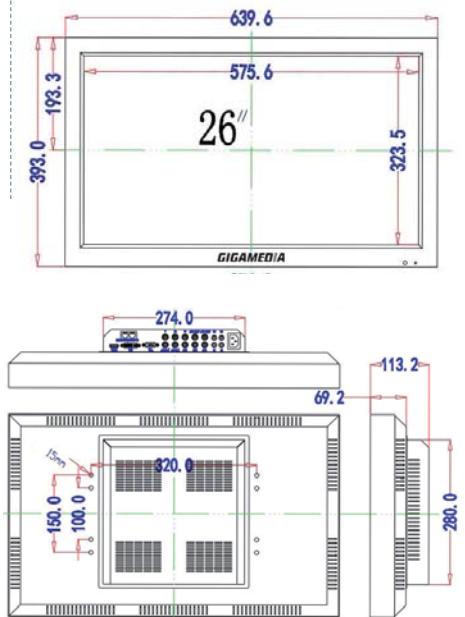


SCHEMA DES CONNEXIONS

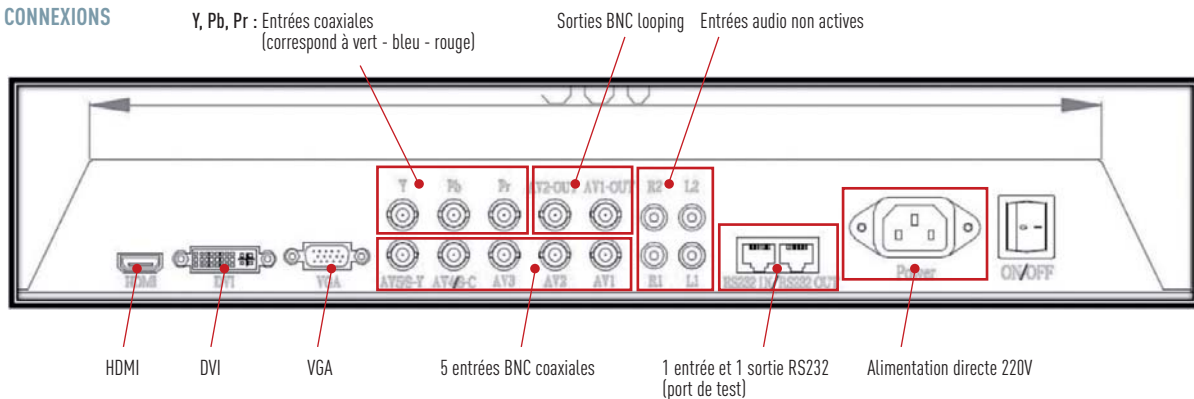

ACCESSOIRES INCLUS



TÉLÉCOMMANDE



ALIMENTATION INTERNE



MANUEL



CABLE VGA (1,5M)

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL

