


BOITIER SAILLIE CONJONCTEUR FEMELLE

Boitier saillie 1 sortie joncteur (prise en "T") femelle 8 contacts pour distribution téléphonique terminale. Peut-t-êtrre utiliser avec le boitier doubleur GGM 329912 afin de bénéficier de 2 sorties téléphoniques ou GGM L1L2ADAPT pour 2 lignes distinctes.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT :

- Connectique avant 1 sortie joncteur femelle 8 contacts
- Arrivée du câble distribution téléphonique arrière (type PTT 298 ou 299)
- Corps plastique couleur blanc
- Boitier saillie 8 contacts
- Convention de raccordement recommandée

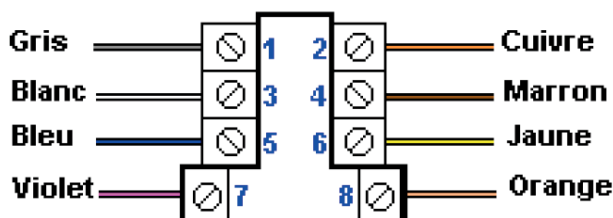

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| • Contact fiche PTT : | Acier zingué inoxydable |
| • Plug résistance : | 1000 cycles (retrait / insertion) |
| • Dimensions : | 6,4mm (H) X 6,4mm (L) X 3mm (P) |