



CAMÉRA DISCRÈTE 690TVL WDR GGM CCYM6F4PW



Résolution 690 TVL

Sensibilité 0,1 Lux

Objectif embarqué
fixe 3,7 mm




Découvrez le rendu d'image exceptionnel de cette caméra GIGAMEDIA discrète d'une résolution de 690TVL équipée d'un capteur haute qualité Pixim Seawolf et d'une fonction OSD* pour régler les paramètres utilisateurs. Caméra idéale pour utilisation discrète : dans les ascenseurs, commerce, casinos...

* Fonctionne dans des conditions d'éclairage standard. Ne s'utilise pas avec un projecteur infrarouge.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Capteur : Pixim 1/3 Seawolf
- Objectif : 3,7 mm embarqué
- Fonction OSD (réglable à l'arrière de la caméra)
- WDR (Wide Dynamic Range) fonction anti-contre-jour pour optimiser les vidéos en cas de basse ou de haute luminosité sur l'arrière plan

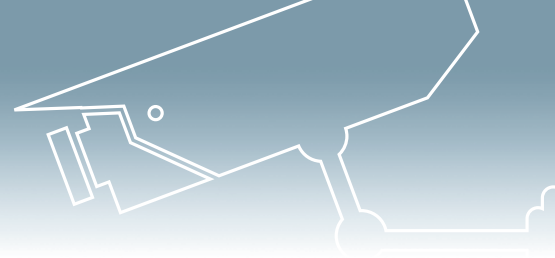

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (GGM CCYM6F4PW)

VIDÉO

Capteur	Pixim 1/3 seawolf
Système	PAL
Résolution horizontale	690TVL
Illumination mini.	0,1 Lux @ F1.2 (50 IRE, 30 fps, CMY)
Rapport S/B	≥ 50 dB (AGC OFF)
Contrôle WDR	Moyen, normal, bas, haut
BLC	ON / OFF - Amélioration de l'image plan arrière / avant
AGC	Normal, bas, haut
Balance des blancs	Suivi automatique blanc / balance ATM (auto white balance) 2200-10000K°
Mode jour / nuit	ON / OFF - contrôle externe - automatique
Synchronisation	Synchronisation interne
Objectif	fixe 3.7 mm
Sensibilité	Réglage de 1 à 32 fois (fonction "sens-up")
WDR	120 dB max
Réduction de bruit	3 dimensions. S'adapte automatiquement
Signal de sortie	1.0Vpp ; 75 Ω BNC

ALIMENTATION

Tension	12 VDC (alimentation non incluse)
Puissance alim.	< 150 mA

DIVERS

Matière boîtier	Métal
Couleur	Noir
Poids	150 g
Dimensions	43 x 43 x 22 mm

ENVIRONNEMENT

T° de fonctionnement	-10°C à +50°C
Certifications	CE, FCC

GARANTIE

2 ans

ACCESSOIRES (OPTIONNELS)

GGM CC12V1A	Alimentation 1 sortie 12 VDC 1 A
GGM CC1205P4	Alimentation 4 sorties 12 VDC 5 A
GGM DVR41TO	DVR 4 entrées BNC + 1 To
GGM DVR81TO	DVR 8 entrées BNC + 1 To
GGM DVR16	DVR 16 entrées BNC sans HDD

VOTRE INTERLOCUTEUR CONSEIL